

LIGHT IN NEW DIMENSIONS

2

2020 | 2021

SATTLER

sattlerlighting

Getreu dem Motto LIGHT IN NEW DIMENSIONS beschreitet SATTLER mit seinem Produktportfolio regelmäßig neue Wege und entwickelt mit internen und externen Designern zeitlose Leuchten und Beleuchtungslösungen. SATTLER Produkte zeichnen sich dabei stets durch ihr markantes Design, die hochwertigen Materialien und Oberflächen sowie ihre Verarbeitungsqualität und innovative Lichttechnik aus.

True to the motto „LIGHT IN NEW DIMENSIONS“ SATTLER regularly breaks new ground with its product portfolio and develops timeless luminaires and lighting solutions with the support of internal and external designers. SATTLER products are always characterised by their distinctive design, the high-quality materials and surfaces as well as their quality of workmanship and innovative lighting technology.

NEW

FAVO THE LIGHT CELL	14
EVOLUTION	22
PALITO LINEA	26
PALITO WALL	30
PALITO	32
PALITO MIKADO	36
FINO	38
FINO SPOT 2	40
FINO PENDANT	42
FINO FLOOR	44
GIOCO	46
GIOCO + ACOUSTIC SET	54
SPILLA	56
DOPPIO	60
DOPPIO ELLIPSE	68
DOPPIO LINEA	72
SLIM	74
SLIM ELLIPSE	84
SLIM DELTA	88
GIRATA	90
GIRATA VERTICAL	94
CIRCOLO MINI	96
OCULI	100
SLIM TABLE	102
TRIS	106
INSOSPESO CEILING	108
INSOSPESO FLOOR	110
SLIM WALL	112
TOCCATA	116
INSIEME	122
FIO	126
TIA	130
Oberflächen Finish	132
Technische Informationen	137



Sattler family
Sven | Ulrich | Petra | Tim

Seit der Unternehmensgründung in den späten 50er Jahren hat sich SATTLER zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Über drei Generationen hinweg, vom Elektroinstallationsbetrieb mit klassischem Einzelhandel hin zu einem führenden Leuchtenhersteller, wurde sehr viel bewegt. Heute blickt SATTLER auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beleuchtungsbranche zurück und bietet dem Markt ein innovatives Portfolio an vielfach ausgezeichneten Designleuchten.

Since the company was founded in the late fifties, SATTLER has evolved into an international enterprise. Three generations have developed the company from an electrical installation and retail business to a leading lighting manufacturer.

As a result, SATTLER is now looking back on more than 30 years of experience in the lighting industry and is proud of its innovative portfolio of design luminaires that hold prestigious awards.



SATTTLER





IN-HOUSE PRODUCTION

Um die gewünschten hohen Qualitätsstandards zu erreichen, steckt in SATTLER Leuchten einerseits viel Handarbeit, zugleich sind unsere Prozesse jedoch auf effiziente Fertigung ausgelegt, die kurze Lieferzeiten und hohe Flexibilität ermöglicht. Um verarbeitungstechnisch anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, setzen wir auf erfahrene Fachkräfte mit praktischem Hintergrund sowie regionale Zulieferer mit Spezialwissen im jeweiligen Arbeitsschritt.

In order to meet our desired high quality standards, SATTLER products require a lot of manual work. However, our processes are also designed for efficient production, thus ensuring high flexibility and short delivery times. We rely on experienced staff possessing practical background and special expertise in each respective production step to master challenging process-related tasks.



Quality
& Detail



QUALITY & DETAIL

Da die Charakteristik einer Leuchte stark durch die verwendeten Werkstoffe beeinflusst wird, weisen wir der Auswahl der Werkstoffe einen hohen Stellenwert zu und verwenden nur qualitativ hochwertige Rohmaterialien. Zudem setzen wir auf ausgesuchte Veredelungsprozesse, welche unseren Leuchten das gewisse Etwas verleihen.

Due to the fact that the characteristics of a luminaire are strongly influenced by the materials used, we consider the selection of the materials highly important and only make use of high-quality raw materials. In addition to this, we place great emphasis on select finishing processes, which add a certain something to our luminaires.



DESIGN AWARDS

Unser Designteam setzt sich aus eigenen und externen Designern zusammen. In diesem Wechselspiel entstehen Entwürfe und Neuentwicklungen, die für Funktionalität und puristisches, marktprägendes Design mehrfach ausgezeichnet wurden.

Our design team consists of in-house and external designers. In this interplay, designs and new developments are created which have received numerous awards for their functionality and puristic design.

FOCUS OPEN award ceremony

From left to right: Markus Brock, Michael Schmidt, Ulrich Sattler, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Photo: Reiner Pfisterer



VISIONS & IDEAS



Ulrich Sattler



Michael Schmidt



Jürgen Beckert



Markus Bischof



Alexander Rybol



Jürgen Gaiser



Joerg Krewinkel



Theophil Eichler



FAVO

THE LIGHT CELL



SANDSILBER DUNKEL
SANDSILVER DARK



KUPFER
COPPER




ANTHRAZIT
ANTHRACITE





FAVO

THE LIGHT CELL

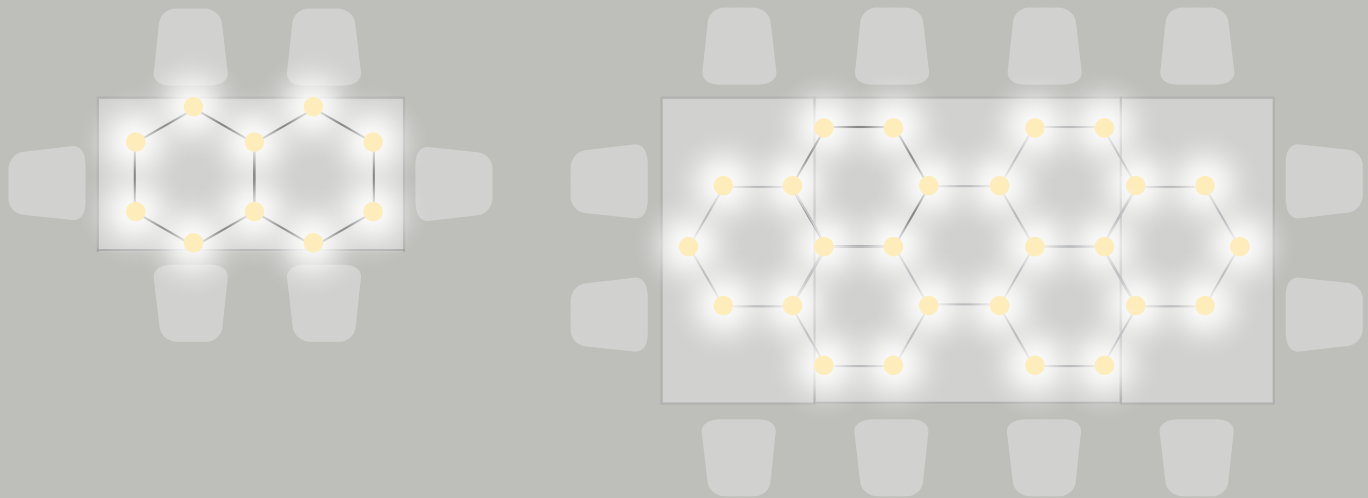

Die FAVO LIGHT CELL ermöglicht es, für verschiedenste Anwendungen die jeweils passende Konfiguration zu kreieren und kundenspezifische Lösungen auf einfache Art und Weise zu realisieren. Durch das geringe Eigengewicht und die modulare Bauweise über Schnappverbindungen ist die Montage schnell realisierbar.

The FAVO LIGHT CELL allows to create individually suitable configurations for different applications and to implement customized solutions in a simple manner. Thanks to the small weight and the modular construction with snap connections assembly can be realized quickly.

FAVO

THE LIGHT CELL



FAVO

THE LIGHT CELL

Ein Spot pro Leuchtenkopf, ausgestattet mit einer 24° Linse. Moderne, effiziente LED Technik mit 3,5 Watt und 420 Lumen. Eine weitere Linse auf der Oberseite des Knotenpunkts, ermöglicht zuschaltbares, indirektes Licht. Das extrem wärmeleitfähige thermoplastische Grundmaterial sorgt für eine gleichmäßige Kühlung und eine anspruchsvolle Optik. Schalt- und dimmbar über DALI.

One spot per light head, which is equipped with a 24 degree lens. Modern, efficient LED technology with 3,5 watts and 420 lumens. Another lens on the top of the node, allows switchable indirect light. The thermoplastic base material has a high thermal conductivity and ensures consistent cooling and an attractive look. Controllable and dimmable with DALI.



Direct




Indirect





FAVO THE LIGHT CELL

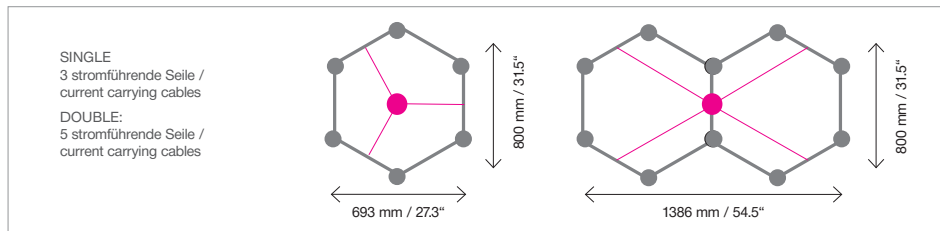

Design: blocher partners

DESIGN PLUS

powered by: **light+building**
2020

FAVO THE LIGHT CELL ist ein modulares System, das in der Anzahl der Waben individuell angepasst werden kann. FAVO CELL als SINGLE oder DOUBLE sind als vordefinierte Varianten, mit stromführenden Abhängungen erhältlich. Alle Varianten der FAVO CELL sind wählbar mit direkter und indirekter Lichtabstrahlung und in drei verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich.

FAVO THE LIGHT CELL is a modular system that can be individually adapted in the number of honeycombs. FAVO CELL as SINGLE or DOUBLE are available as pre-defined variants, wireless and with current-carrying suspensions. All variants of FAVO CELL can be selected with direct and indirect light emission and are available in three different surface colours.

Maße / size: L x B	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
SINGLE 693 x 800 mm / 27.3 x 31.5"	21	2.160	1761.30.06.00.68.000.F	
DOUBLE 1386 x 800 mm / 54.5 x 31.5"	35	3.600	1762.30.06.00.68.000.F	
INDIVIDUAL One light node	3,5	420	1760.30.06.30.68.Z73.A	

STANDARD



LED 36V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000 K



Dimmung / dimmable DALI



INDIVIDUAL: direkt/indirekt abstrahlend / direct/indirect light output



SINGLE / DOUBLE: direkt abstrahlend / direct light output



anthrazit / anthracite 68



Zuleitung schwarz / power supply cable black Z73



SINGLE, DOUBLE: ohne Zuleitung / without power supply cable



INDIVIDUAL: Montageversion / Mounting version **A**



SINGLE / DOUBLE: Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

2700 K, 4000 K



SINGLE / DOUBLE indirekt abstrahlend / indirect light output



74

75

INDIVIDUAL: **B**

SINGLE / DOUBLE: **E A B**



EVOLUTION



EVOLUTION SPOT

Siehe Katalog ESSENTIALS
See catalogue ESSENTIALS



NEW



2 x EVOLUTION S | Art.Nr. 1780.

EVOLUTION










Design: Michael Schmidt

Skulpturale Pendelleuchte aus Aluminium. Ideal für Treppenhäuser: Die EVOLUTION VERTICAL kann mit bis zu 3 Elementen übereinander abgehängt werden.

Sculptural pendant luminaire made of aluminium. Ideal for staircases: The EVOLUTION VERTICAL can be suspended with up to 3 elements suspended one above each other.

Maße / size: L x B x H	LED Watt	Lumen direct / indirect	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
EVOLUTION S 1000 x 1000 x 530 mm / 39.4 x 39.4 x 20.9"	54	4.300	1780.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION M 1258 x 1158 x 600 mm / 49.5 x 45.6 x 23.6"	81	6.450	1781.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION VERTICAL – 1 Element / 1 element 1158 x 1158 x 1320 mm / 45.6 x 45.6 x 52.0"	65	5.160	1782.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION VERTICAL – 2 Elemente vertikal abgehängt / 2 elements vertically suspended 1158 x 1158 x 2740 mm / 45.6 x 45.6 x 107.9"	157	10.320 / 2.150	1783.30.01.00.65.Z80.A	
EVOLUTION VERTICAL – 3 Elemente vertikal abgehängt / 3 elements vertically suspended 1158 x 1158 x 4160 mm / 45.6 x 45.6 x 163.8"	248	15.480 / 4.300	1784.30.01.00.65.Z80.A	

STANDARD

-  LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  ohne Dimmung / without dimmer
-  Direkt abstrahlend / direct light output
-  Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
-  champagner gold eloxiert / champagner gold anodised 65
-  Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80
-  Montageversion / Mounting version 

OPTIONAL

- 2700 K, 4000 K
- Dimmung / dimmable
DMX, 0 - 10V, 1 - 10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN wireless push button

EVOLUTION SPOT

Siehe Katalog ESSENTIALS
See catalogue ESSENTIALS





EVOLUTION S | Art. Nr. 1780



EVOLUTION M | Art. Nr. 1781



EVOLUTION VERTICAL | Art. Nr. 1782



Staircases shopping mall | EVOLUTION VERTICAL 3 | Art.Nr. 1784



Stufenlose
Höhenverstellung
800 - 1500 mm
stepless height
adjustment
31.4 - 59.0"

PALITO LINEA

In der Horizontalen „gebändigt“ eröffnet die Palito Linea durch ihre stufenlose Höhenverstellbarkeit neue Möglichkeiten in der Vertikalen. Durch den direkten und indirekten Lichtaustritt in Kombination mit dem integrierten Gestensensor ergibt sich daraus ein Allrounder für Tische und Rezeptionen.

Tamed in the horizontal plane, the Palito Linea opens up new vertical dimensions thanks to its infinitely variable height adjustment. The direct and indirect light output in combination with the integrated gesture sensor makes it an allrounder for any table and reception desk.


Detail Draufsicht Linsen



PALITO



Die PALITO scheint die Gesetze der Gravitation außer Kraft zu setzen und schwebt perfekt ausbalanciert im Raum. Obwohl asymmetrisch abgependelt, lässt sich die Leuchte durch ein justierbares Gegengewicht mittels seitlicher Rändelschraube in die gewünschte Position bringen. Neueste LED-Technologie in Kombination mit abgestimmten Linsen ermöglichen hohe Lichtwerte und einen optimalen Abstrahlwinkel.

PALITO seems to defy the laws of gravity and is hovering in the room well. Despite its asymmetrical pendant installation the luminaire can be positioned as requested by turning a knurled nut with a counterweight on one end of the luminaire. State-of-the-art LED technology in combination with perfectly matching lenses allow for a high lumen output and an optimal beam angle.



Dimmung über Gestensteuerung
Dimming via gesture control

Detail Draufsicht Linse

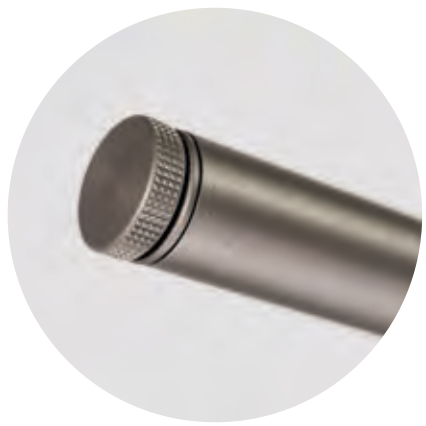


Feinjustierung durch Rändelschraube
Fine adjustment via knurled nut

PALITO LINEA



Design: Ulrich Sattler

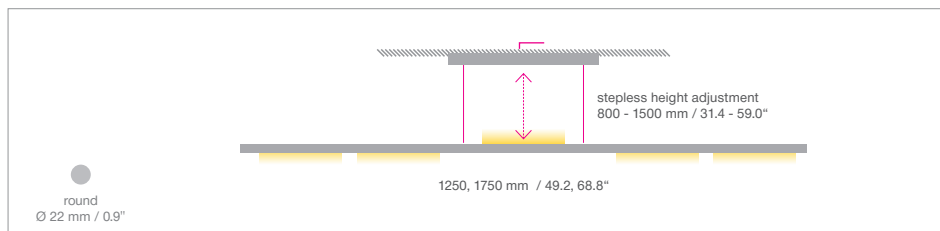

Die PALITO Linea ist die erste Pendelleuchte der Serie, die an zwei Punkten fixiert ist und dabei stufenlos in der Höhe verstellt werden kann. Sowohl direkt als auch indirekt abstrahlend.

The PALITO Linea is the first pendant luminaire in the series, which is fixed at two points and can be continuously adjusted in height, with direct and indirect light.

Maße / size: Ø x L

LED Watt
direct / indirect

Lumen
direct / indirect

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 22 x L 1250 mm / Ø 0.9 x L 49.2"

13 / 6,5 1.300 / 650

1545.30.11.30.66.Z80.Y

Ø 22 x L 1750 mm / Ø 0.9 x L 68.9"

26 / 6,5 2.600 / 650

1546.30.11.30.66.Z80.Y



STANDARD



LED (SELV) | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



TRIAC



Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80



Montageversion / Mounting version

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2700 - 6500 K tunable white

DALI, touchless sensor




NEW



FINO SPOT 2

PALITO LINEA

PALITO WALL

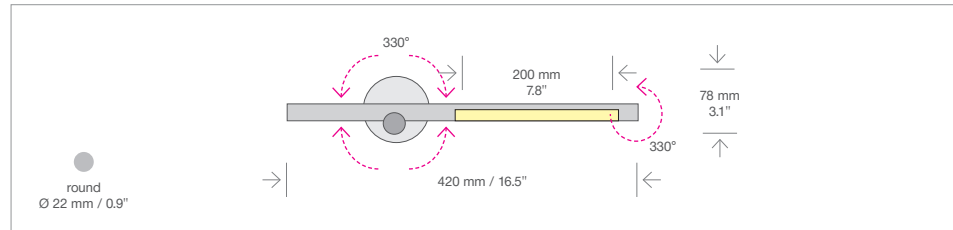

Design: Michael Schmidt

Die PALITO WALL mit anpassbarem Lichteffect, an der Wand fixiert, lebt sie auch die Bewegungsvielfalt der PALITO und ist um 330° schwenk- und auch gegen die Wand drehbar.

The Palito Wall with adjustable lighting effect, fixed to the wall, it also lives the movement variety of the PALITO and can be swivelled by 330° and also rotated against the wall.

Maße / size: Ø x L

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 22 x L 420 mm / Ø 0.9 x L 16.5"

6,5

650

1544.30.11.00.66.000.P



STANDARD



LED (SELV) | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



TRIAC



Direkt abstrahlend / direct light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Montageversion / Mounting version **P**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K






PALITO





Architect: F.R.A. FRANK RÖGNER ARCHITEKT Weinstadt
Interior Designer: MÄNNLE ARCHITEKTUR UND DESIGN
Planning and Installation: PRINZING ELEKTROTECHNIK GMBH
Photo: TOBIAS FRÖHNER

PALITO

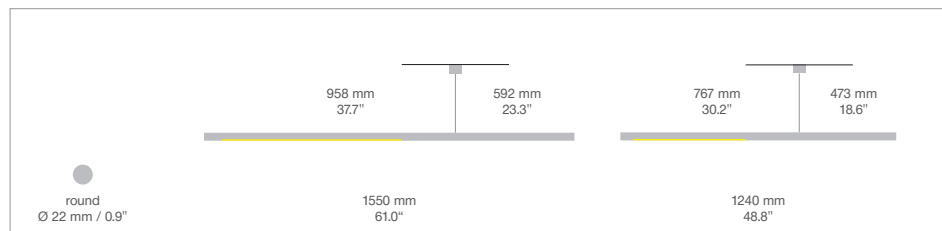

Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt



Die PALITO scheint die Gesetze der Gravitation außer Kraft zu setzen und schwebt ausbalanciert, waagrecht im Raum. Auch kann die Neigung immer wieder individuell angepasst werden.

PALITO seems to defy the laws of gravity and is floating horizontally in the room, well balanced. The inclination can also be individually adjusted again and again.

Maße / size: Ø x L

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code

Datenblatt / Spec Sheet

Ø 22 x L 1240 mm / Ø 0.9 x L 48.8"

15

1.514

1541.30.21.00.66.Z80.F

Ø 22 x L 1550 mm / Ø 0.9 x L 61.0"

22

2.270

1542.30.21.00.66.Z80.F



STANDARD



LED 36V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



Sensordimmer / sensor dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80



Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K




22

62

65


R

Z





PALITO MIKADO

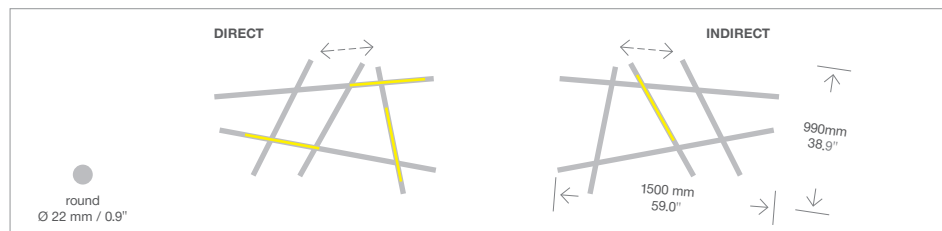

Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt

PALITO MIKADO, die spannende Unordnung sich kreuzender Linien, vereint in einer filigranen Struktur. Ausgestattet mit neuester LED-Technologie für direktes und indirektes Licht sowie spezieller Linsentechnik verwandelt sich die PALITO MIKADO zu einem Lichtobjekt mit besonderem Reiz.

PALITO MIKADO, the intriguing disorder of intersecting lines, combined in a filigree structure. Equipped with state-of-the-art LED and special lens technology for direct and indirect light PALITO MIKADO becomes a light object with a special charm.

Maße / size: L x B x H

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code

Datenblatt / Spec Sheet

1500 x 990 x 190 mm / 59.0x 38.9 x 7.4"

58

7.040

1543.30.01.00.66.000.F



STANDARD



LED 36V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



ohne Zuleitung / without power supply cable



Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K

DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



22



62



65



Z78

A B E R K



FINO

Schlanke Eleganz, mit einem Durchmesser von nur 22mm, edles Finish und liebevoll gestaltete Details, prägen den Stil der FINO Leuchterserie.

Slim elegance, with a diameter of only 22 mm, fine finish and carefully designed details characterize the style of the FINO light series.






FINO SPOT 2



Design: Ulrich Sattler

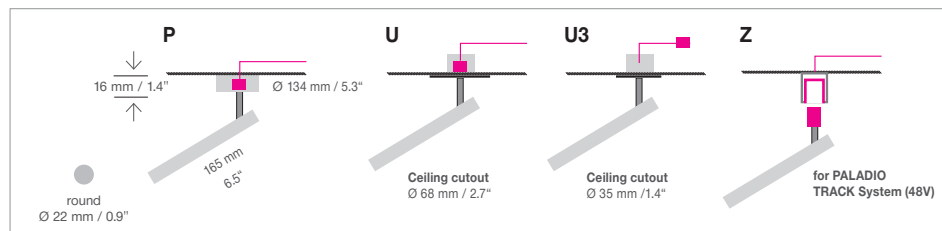

Der mit nur \varnothing 22 mm sehr reduzierte, zylindrische Deckenspot der FINO-Serie lässt sich mit fünf edlen Oberflächenvarianten perfekt in die Raumarchitektur integrieren. Ob einzeln oder in Reihe angeordnet, der individuell verstellbare SPOT setzt gezielte Lichtakzente.





The pure, cylindrical ceiling spot of the FINO series with a diameter of only 22 mm can be integrated perfectly in the ambient architecture thanks to a choice of five elegant surface finishes. Whether used as a single item or arranged in a row, the FINO SPOT, individually adjustable, creates accentuated light effects.



Maße / size: \varnothing x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
--------------------------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

\varnothing 22 x L 165 mm / \varnothing 0.9 x L 6.5"	5	365	1539.30.01.00.66.0P	
--	---	-----	----------------------------	---

STANDARD


-  LED (SELV) | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  TRIAC
-  Direkt abstrahlend / direct light output
-  Bronze eloxiert / bronze anodised 66

 Montageversion / Mounting version **P**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K

DALI




- U** Blende \varnothing 80 mm / Deckenausschnitt 68 mm
Technikeinheit in Einbaudose
Cover \varnothing 3.1" / Ceiling cutout 2.7", Power supply unit in cavity box
- U3** Blende \varnothing 50 mm / Deckenausschnitt 35 mm
Technikeinheit in Zwischendecke
Cover \varnothing 2.0" / Ceiling cutout 1.4", Power supply unit in suspended ceiling
- Z** Montageversion für PALADIO TRACK System
Mounting version for PALADIO TRACK System

NEW

CONFERENCE ROOM

FINO PENDANT

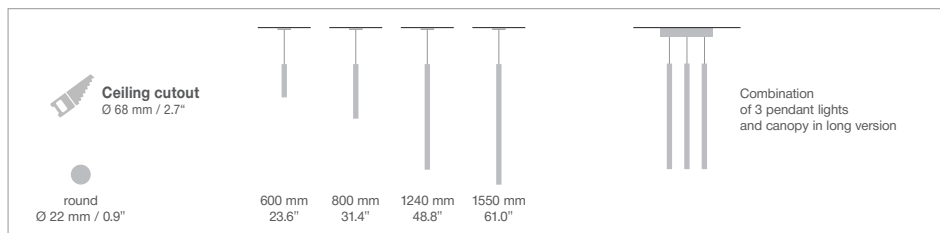

Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt

Mit nur 22mm Durchmesser überzeugt die sehr filigrane und elegante Pendelleuchte der FINO-Serie durch einen hochwertigen Aluminiumkörper mit edler Haptik. Verschiedene, kombinierbare Längen, Ein- oder Aufbauvariante bzw. der optionale Langbaldachin eröffnen ein breites Anwendungsspektrum.

The very delicate and elegant pendant light of the FINO series has a diameter of only 22 mm and convinces with a high quality aluminium body and a precious touch. Different, combinable lengths, recessed or surface mounting and the optional long canopy offer a wide range for application.

Maße / size: Ø x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 22 x L 600 mm / Ø 0.9 x L 23.6"	5	365	1533.30.01.00.66.Z80.R	
Ø 22 x L 800 mm / Ø 0.9 x L 31.4"	5	365	1534.30.01.00.66.Z80.R	
Ø 22 x L 1240 mm / Ø 0.9 x L 48.8"	5	365	1535.30.01.00.66.Z80.R	
Ø 22 x L 1550 mm / Ø 0.9 x L 61.0"	5	365	1536.30.01.00.66.Z80.R	

STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



Ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80



Montageversion / Mounting version **R**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K



22



60



62




65





3 X FINO PENDANT

FINO FLOOR

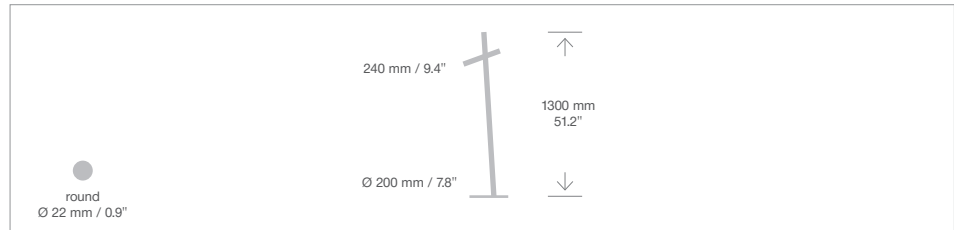

Design: Ulrich Sattler,
Michael Schmidt

Filigrane, individuell verstellbare Stehleuchte in edler Oberflächenoptik. Gebürstetes Aluminiumgehäuse, bronze eloxiert, wahlweise auch in Schwarz, Champagnergold oder Silber. Mit Steckernetzteil und Schalter am Leuchtenkopf.

Delicate, freely adjustable floor light with an elegant surface appearance: brushed aluminium housing, anodised in bronze, optional in black or champagne gold and also available in silver. With power supply plug and push button switch on the light head.

Maße / size: Ø x H

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 22 x H 1300 mm / Ø 0.9 x H 51.2"

4

313

1537.30.07.00.66.Z80.N



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



Push button for dimming



Direkt abstrahlend / direct light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



Zuleitung schwarz / power supply cable black Z80



Montageversion / Mounting version **N**


OPTIONAL

4000 K, 2700 K






G I O C C O






THE GOLDEN RATIO

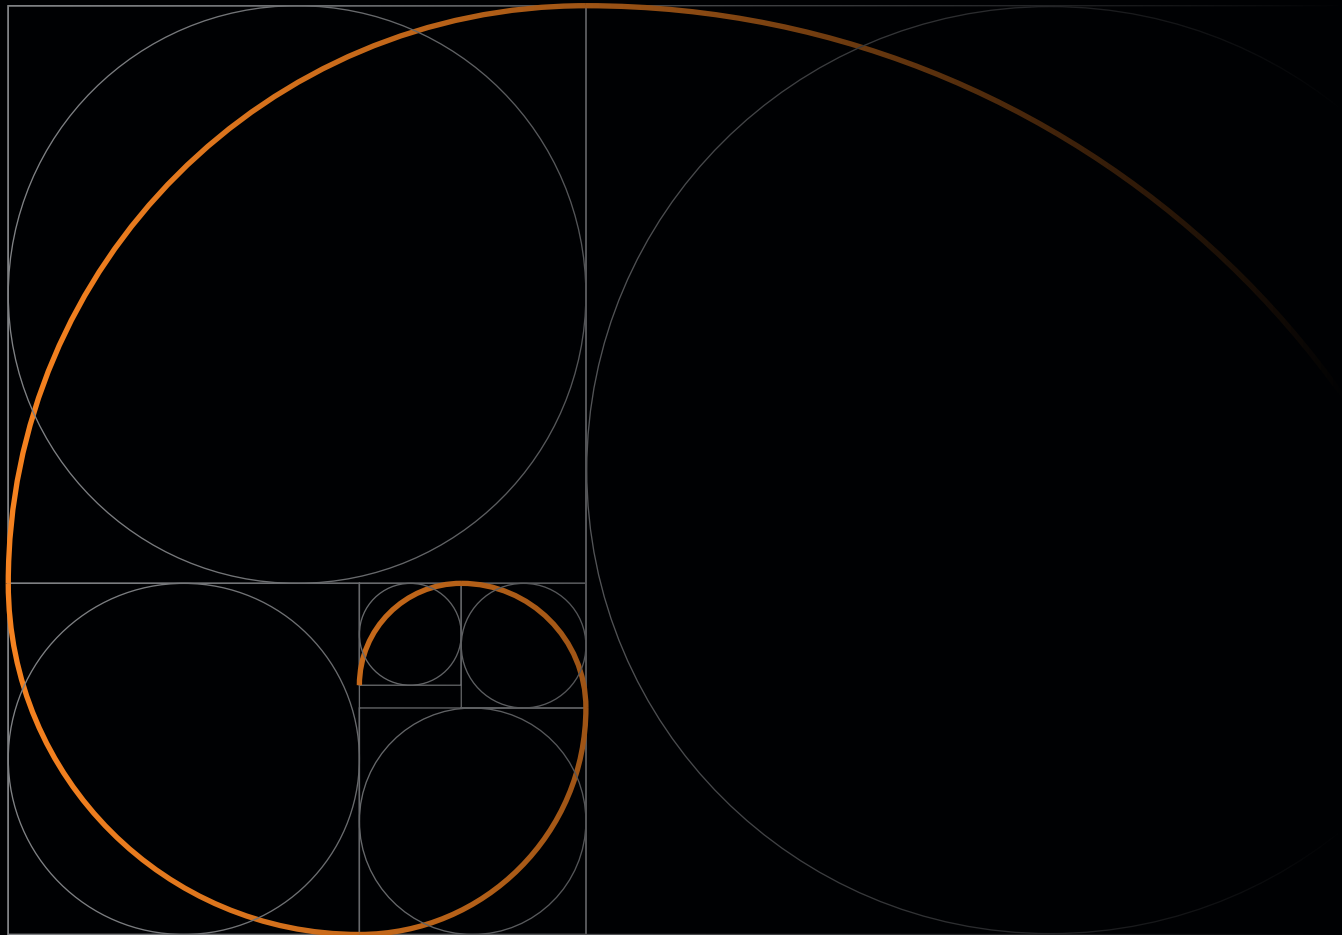


The **Golden Ratio** is a ratio of lengths used already in ancient times that still stands for harmony and aesthetics in art, architecture and design. In the **Golden Ratio** the image of perfection is not created by the equality of parts, but by the equality of proportions.

The consistent implementation of this principle allows for any combination of lights of the **GIOCO** series. Whether different sizes, square or rectangular, the resulting luminaire composition always adds up to a harmonious overall structure.

DER GOLDENE SCHNITT

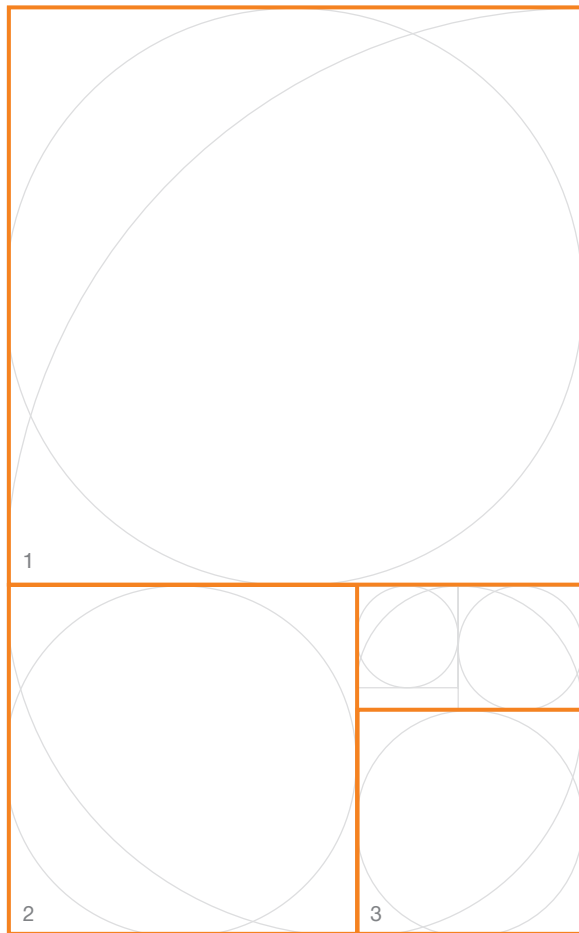


Der **Goldene Schnitt** ist ein bereits in der Antike verwendetes Verhältnis von Längen, das auch heute noch in Kunst, Architektur und Design für Harmonie und Ästhetik steht. Im **Goldenen Schnitt** entsteht das Bild der Vollkommenheit nicht durch die Gleichheit der Teile, sondern durch die Gleichheit der Proportionen.

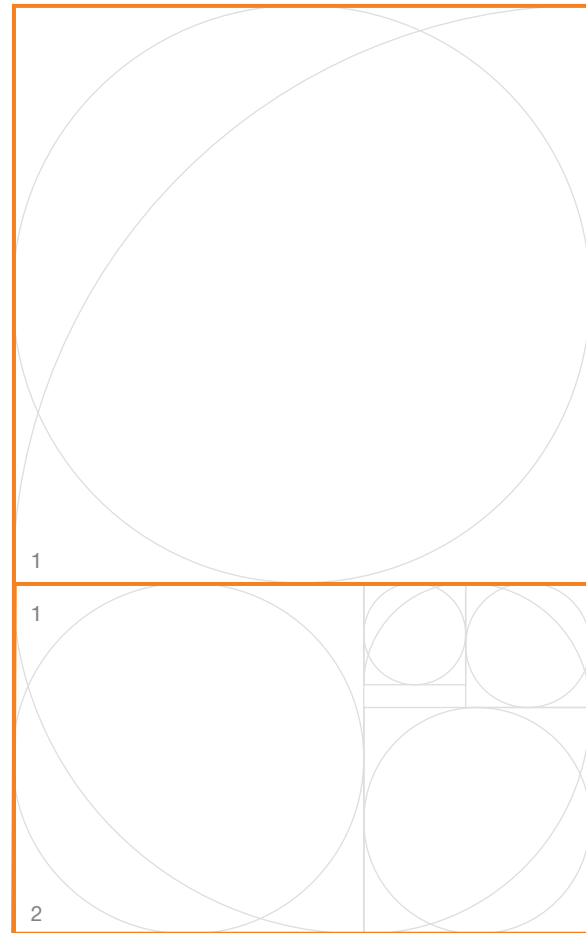

Die konsequente Umsetzung dieses Prinzips ermöglicht bei der Leuchtenserie **GIOCO** daher ein beliebiges Kombinieren der Komponenten. Ob unterschiedliche Größen, quadratisch oder rechteckig, die entstehende Leuchtenkomposition ergibt immer ein harmonisches Gesamtgefüge.

GIOCO

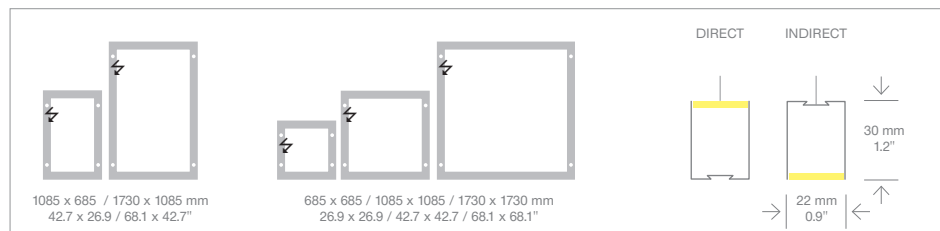

Design: Ulrich Sattler,
Theophil Eichler



Filigrane LED-Leuchte, quadratisch oder rechteckig, in fünf Größen basierend auf dem Verhältnis des Goldenen Schnitts, mit direkter oder indirekter Lichtabstrahlung. Ob einzeln oder in Kombination verschiedener Größen, bietet die GIOCO ein hohes Maß an Flexibilität und kreativem Spielraum für unterschiedlichste Anwendungen.

Filigree LED luminaire, square or rectangular, in five sizes with direct or indirect light emission, based on the dimensions of the Golden Ratio. Whether individually or in combination of different sizes, GIOCO offers a high degree of flexibility and creative scope for a wide range of applications.

Maße / size: L x B x H

LED Watt
direct / indirect

Lumen
direct / indirect

Art. Nr. / item No.
direct



Art. Nr. / item No.
indirect



QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

1085 x 685 x 30 mm / 42.7 x 26.9 x 1.2"	63	3.480	1550.30.01.00.66.000.F	1560.30.01.00.66.000.F
1730 x 1085 x 30 mm / 68.1 x 42.7 x 1.2"	102	5.570	1551.30.01.00.66.000.F	1561.30.01.00.66.000.F
685 x 685 x 30 mm / 26.9 x 26.9 x 1.2"	47	2.720	1552.30.01.00.66.000.F	1562.30.01.00.66.000.F
1085 x 1085 x 30 mm / 42.7 x 42.7 x 1.2"	78	4.270	1553.30.01.00.66.000.F	1563.30.01.00.66.000.F
1730 x 1730 x 30 mm / 68.1 x 68.1 x 1.2"	125	6.870	1554.30.01.00.66.000.F	1564.30.01.00.66.000.F



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



Indirekt abstrahlend / indirect light output



Bronze eloxiert / bronze anodised 66



ohne Zuleitung / without power supply cable




Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white


Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



62

65

60




Z78

Z70






GIOCO - APPLICATION EXAMPLES

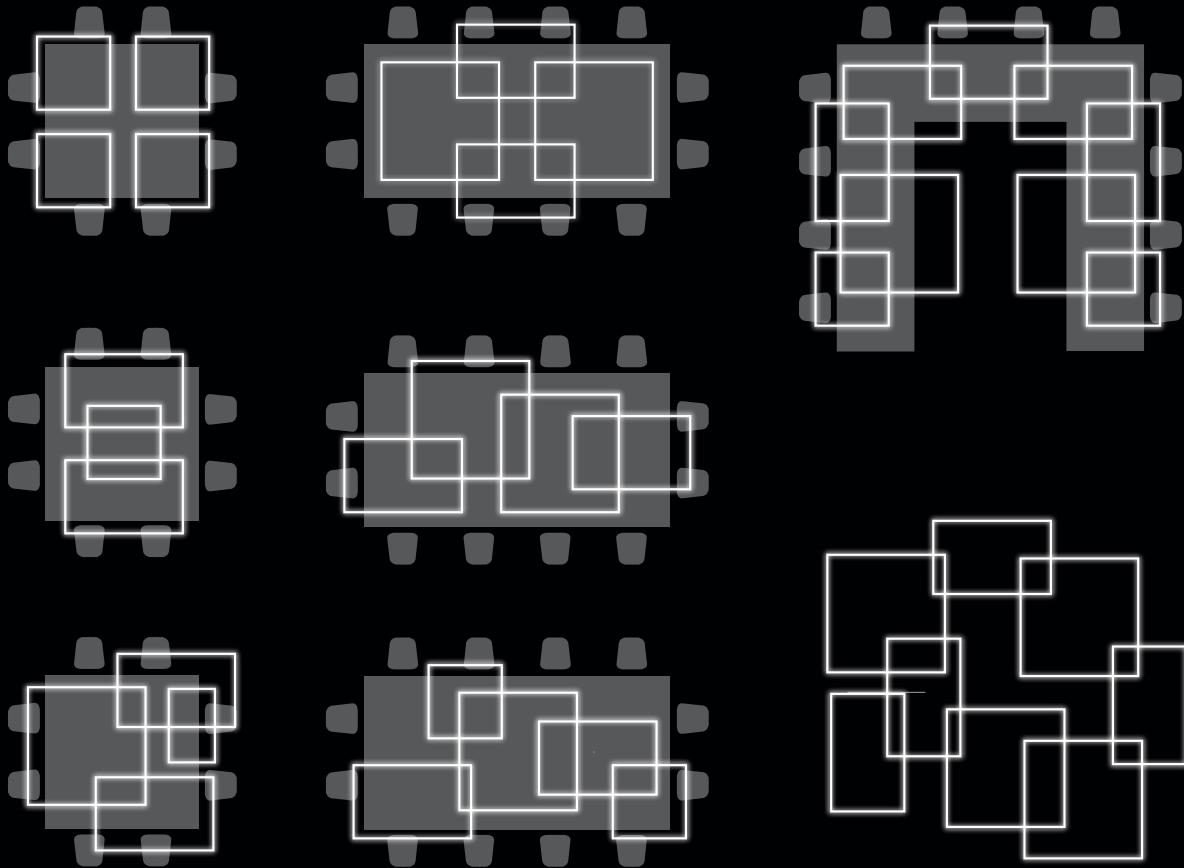



Project: TRIBAS PROJEKTMANAGEMENT, ILLINGEN
Product: GIOCO + ACOUSTIC

GIOCO + ACOUSTIC SET

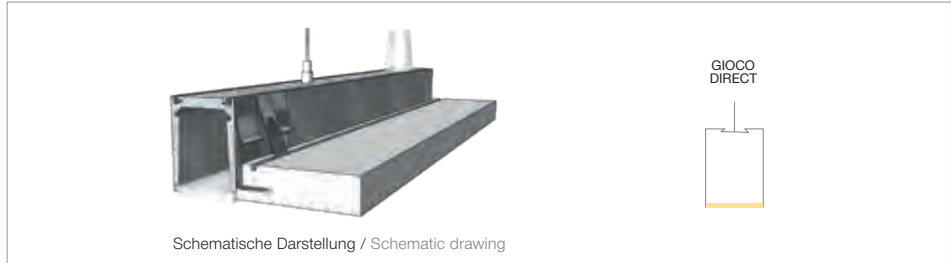

Design:
Theophil Eichler, Ulrich Sattler

Das optionale ACOUSTIC SET mit einem hochwirksamen Schallabsorber lässt sich dabei jederzeit an vorhandene GIOCO Leuchten anbauen und sorgt für eine spürbare Reduktion des Wiederhalls und eine entsprechende Verbesserung der gesamten Raumakustik.

The optional ACOUSTIC SET with a highly effective sound absorber can be added to existing GIOCO luminaires at any time and ensures a noticeable reduction in impact sound and a corresponding improvement of the overall room acoustics.

Schallabsorptionsgrad α_w **0,9** (Test DIN EN ISO 11654)

Sound absorption coefficient α_w **0,9** (Tested according to DIN EN ISO 11654)

Maße / size: L x W x H

Art. Nr. / item No.

Farbe / Colour

GIOCO direct

1085 x 685 x 30 mm / 42.7 x 26.9 x 1.2"

1730 x 1085 x 30 mm / 68.1 x 42.7 x 1.2"

685 x 685 x 30 mm / 26.9 x 26.9 x 1.2"

1085 x 1085 x 30 mm / 42.7 x 42.7 x 1.2"

1730 x 1730 x 30 mm / 68.1 x 68.1 x 1.2"

ACOUSTIC-SET

301.00.00.00.00.000.

302.00.00.00.00.000.

303.00.00.00.00.000.

304.00.00.00.00.000.


305.00.00.00.00.000.



90
light-grey



91
dark-grey

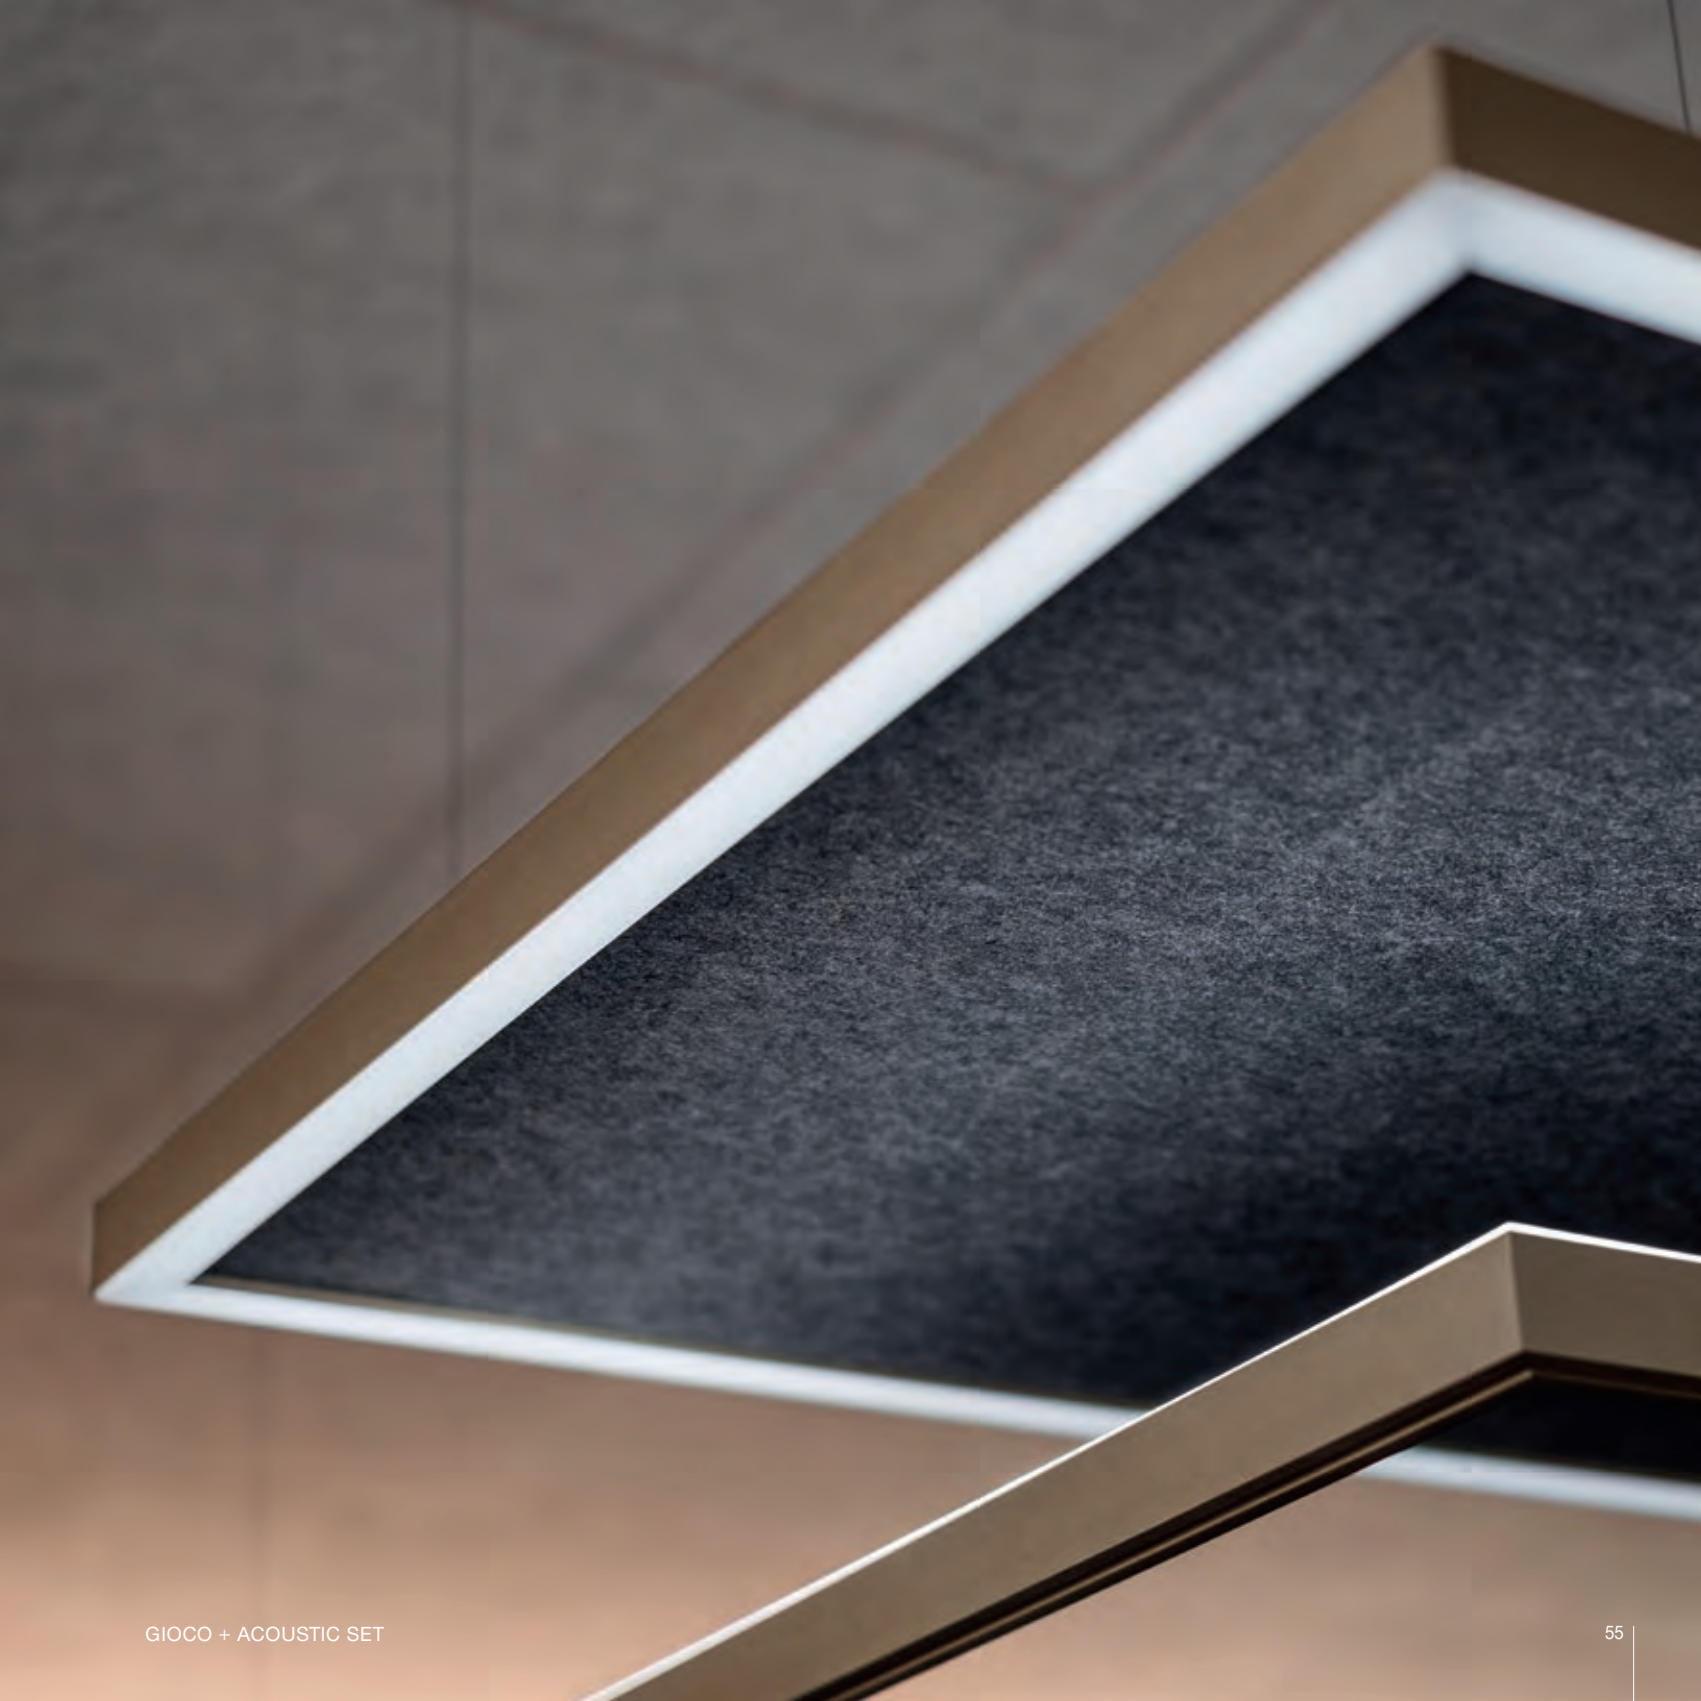



NYMPHENBURG

1747

LICHTKOMPETENZ
beyond the visible

SATTLER

LIGHT IN NEW DIMENSIONS

Inspiriert von der Geometrie natürlicher Blütenstrukturen schuf Joerg Krewinkel vom renommierten Büro LICHTKOMPETENZ in Zürich eine stilvolle Leuchte für verschiedenste Anwendungsbereiche. Aus edlem Porzellan der Porzellan Manufaktur Nymphenburg gefertigt erlaubt die SPILLA besonders kunstvolle Lichtspiele.

Die Porzellan Manufaktur Nymphenburg fertigt seit 270 Jahren in aufwändiger Handarbeit feinstes Porzellan. In nur einer Produktionsstätte weltweit, im nördlichen Schlossrondell Nymphenburg, in München, werden seit dem 18. Jahrhundert mit unveränderten Methoden Service, Figuren und Objekte aus Porzellan von höchster Qualität und Reinheit gefertigt.

Inspired by the geometry of natural flower structures Joerg Krewinkel of the renowned lighting design agency LICHTKOMPETENZ in Zurich has created a stylish luminaire for a variety of application fields. Manufactured with fine porcelain of the Porzellan Manufaktur Nymphenburg, SPILLA allows for particularly artful plays with light.

For more than 270 years Porzellan Manufaktur Nymphenburg has been handcrafting finest porcelain in meticulous manufacturing processes. At only one location in the world, in the circular building in the north of the palace Nymphenburg, Munich, porcelain services, figures and other objects of highest quality and purity are produced by hand with methods that remain unchanged since the 18th century.




Individuallösungen sind nach Kundenvorlagen auf Anfrage möglich.
Individual solutions according to customer's specifications are possible on request.

SPILLA



Design: Joerg Krewinkel

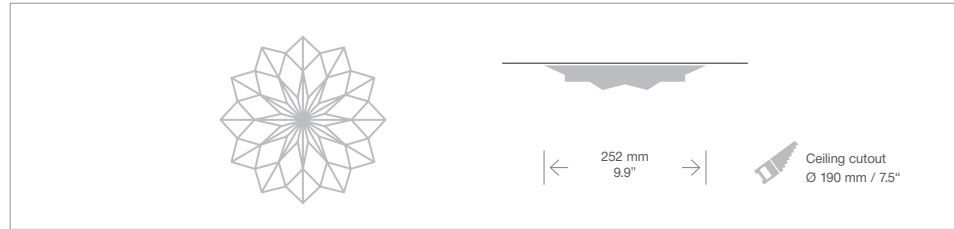

Inspired by the Geometry natürlicher Blütenstrukturen und aus edlem Porzellan der Porzellan Manufaktur Nymphenburg gefertigt erlaubt die von Joerg Krewinkel entworfene SPILLA besonders kunstvolle Lichtspiele. Inspired by the geometry of natural flower structures and made of fine porcelain from the Porcelain manufactory Nymphenburg, the SPILLA designed by Joerg Krewinkel allows artistic play of light.

Maße / size: Ø x H

LED Watt

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 252 x H 33 mm / Ø 9.9 x H 1.3"

12

1570.12.05.56.00.40.98.00.00



STANDARD



LED 36V | CRI > 90 | Colour temperature is influenced by porcelain



Dimmung / dimmer 0-10 V, 1-10V



Direkt abstrahlend / direct light output



Gehäuse Porzellan, weiß bisquit / housing porcelain, white biscuit 56



ohne Zuleitung / without power supply cable



Montageversion / Mounting version **U**


OPTIONAL

Dimmung / dimmer DALI, CASAMBI

Sonderausführungen mit Teilglasierung und Schriftzügen möglich.
Customized versions with partial glazing and lettering are possible.



DOPPIO



- Ø 1900 mm
- Ø 2600 mm
- Ø 3500 mm

Project: Motel One Olympiagate, München
Photo: Sattler





DOPPIO




Ø 1900 mm
Ø 2300 mm
Ø 3500 mm

Project: Golfclub Anlage Hetzenhof GbRmbH, Lorch
Architect: Gaus & Knödler, Photo: Friedemann Rieker





DOPPIO




Ø 2600 mm
direct/indirect RGB

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause






DOPPIO



Design: SATTLER

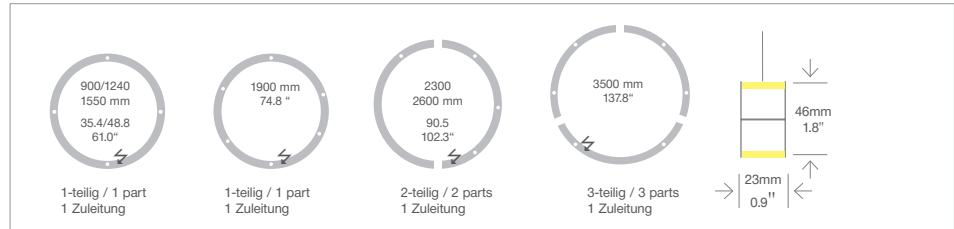

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglasringen. Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 bzw. 6 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetzten Acrylglasringen. Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 bzw. 6 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Maße / size: Ø	LED Watt		Lumen		Art. Nr. / item No.		QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
	direct	indirect	direct	indirect	direct	direct / indirect	
Ø 900 mm / 35.4"	54	22	3.177	1.266	779.30.01.00.12.Z70.A	779.30.02.30.12.Z70.A	
Ø 1240 mm / 48.8"	70	28	4.054	1.633	780.30.01.00.12.Z70.A	780.30.02.30.12.Z70.A	
Ø 1550 mm / 61.0"	89	36	5.132	2.124	781.30.01.00.12.Z70.A	781.30.02.30.12.Z70.A	
Ø 1900 mm / 74.8"	107	43	6.167	2.489	782.30.01.00.12.Z70.A	782.30.02.30.12.Z70.A	
Ø 2300 mm / 90.5"	139	56	7.961	3.242	783.30.01.00.12.Z70.A	783.30.02.30.12.Z70.A	
Ø 2600 mm / 102.3"	160	64	9.156	3.783	784.30.01.00.12.Z70.A	784.30.02.30.12.Z70.A	
Ø 3500 mm / 137.8"	192	77	10.973	4.480	785.30.01.00.12.Z70.A	785.30.02.30.12.Z70.A	



STANDARD

-  LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K
-  ohne Dimmung / without dimmer
-  Direkt abstrahlend / direct light output
-  Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output
-  weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12
-  Zuleitung silber / power supply cable silver Z70
-  Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
DOPPIO direct | indirect: RGB indirect

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



only DOPPIO direct **G H**



Project: Protestant Church | Westhofen
Architect: Jaberg Architekten
Product: DOPPIO direct / indirect with special finish gold glaze and pendant canopy

DOPPIO ELLIPSE




DOPPIO ELLIPSE direct/indirect 2200 mm
COVE LIGHTING | BE2

Project: La Biosthétique, Pforzheim
Architect: Asal + Traub Architekten
Planner: ELPRO Lichttechnik





DOPPIO ELLIPSE

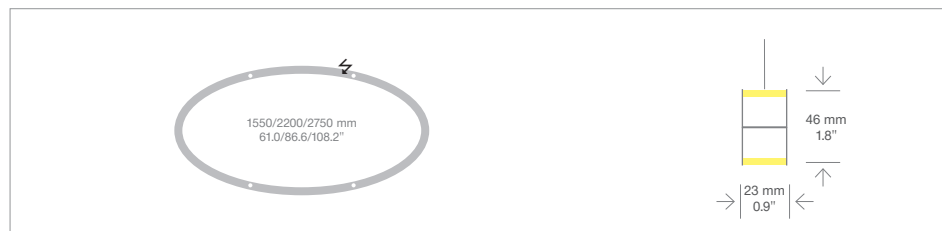

Design: SATTLER

Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Technischeinheit und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including power supply unit and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: L x B x H

LED Watt
direct / indirect

Lumen
direct / indirect

Art. Nr. / item No.
direct



Art. Nr. / item No.
direct / indirect



QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Maße / size: L x B x H	LED Watt direct / indirect	Lumen direct / indirect	Art. Nr. / item No. direct	Art. Nr. / item No. direct / indirect	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
1550 x 775 x 46 mm / 61.0 x 30.5 x 1.8"	70 26	4.110 1.519	1091.30.01.00.12.Z70.A	1091.30.02.30.12.Z70.A	
2200 x 910 x 46 mm / 86.6 x 35.8 x 1.8"	89 37	5.241 2.136	1092.30.01.00.12.Z70.A	1092.30.02.30.12.Z70.A	
2750 x 1030 x 46 mm / 108.2 x 40.5 x 1.8"	115 50	6.812 2.935	1093.30.01.00.12.Z70.A	1093.30.02.30.12.Z70.A	

STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output



weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



Zuleitung silber / power supply cable silver Z70





Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
DOPPIO ELLIPSE direct | indirect: RGB indirect

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN




without /
current carrying
cable

only DOPPIO ELLIPSE direct **G** **H**



DOPPIO ELLIPSE direct/indirect
1550 | 2200 | 2750 mm

DOPPIO LINEA

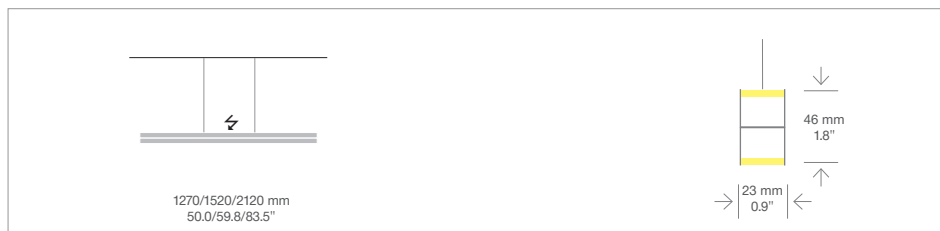

Design: SATTLER

Lineares Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive 2 Seilabhängungen in 2000 mm Länge und Technischeinheit in Zwischendecke.

Linear aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including 2-point suspension 2000 mm / 78.7" with power supply cable and 1 external power supply unit in suspended ceiling.

Maße / size: L	LED Watt		Lumen		Art. Nr. / item No.	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
	direct	/ indirect	direct	/ indirect	direct	direct / indirect	
1270 mm / 50.0"	23	9	1.219	480	794.30.01.00.12.Z70.A	794.30.02.30.12.Z70.A	
1520 mm / 59.8"	28	11	1.489	587	795.30.01.00.12.Z70.A	795.30.02.30.12.Z70.A	
2120 mm / 83.5"	39	15	2.051	805	796.30.01.00.12.Z70.A	796.30.02.30.12.Z70.A	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Direkt abstrahlend / direct light output

Direkt | indirekt abstrahlend / direct | indirect light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



Zuleitung silber / power supply cable silver Z70

Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
DOPPIO LINEA direct also: 2700-6500 K tunable white
DOPPIO LINEA direct | indirect: RGB indirect

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



E **F** **R**

without /
current carrying
cable



SLIM



Ø 900 | Ø1240 | Ø1550 | Ø1900 mm

Project: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Academy Rengsdorf. Planner: Pro Office GmbH
Photo: GAULS-DIE-FOTOGRAFEN





Be the type of
person you
want to meet.

SLIM



Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim





SLIM



3 x Ø1240 | 1 x Ø1550

Project: Changi Airport Corporate
Function Dining & Lounge
Design by REALYS
distributed by: Technolite






SLIM



Design: Sattler

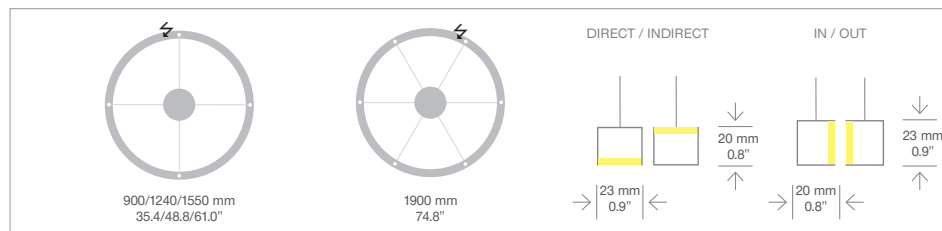

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 bzw. 6 stromführenden Seilabhängungen. Verschiedene Abstrahlrichtungen wählbar.

Aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including power supply unit and 4 or 6 current-carrying steel cable suspensions. Available in different light directions.

Maße / size: Ø

Maße / size: Ø	LED Watt		Lumen		Art. Nr. / item No.		Art. Nr. / item No.		QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
	DIRECT	INDIRECT	DIRECT	INDIRECT	DIRECT	INDIRECT	INDIRECT	INDIRECT	
Ø 900 mm / 35.4"	54	54	3.196	3.196	711.30.01.00.12.000.F	705.30.01.00.12.000.F			
Ø 1240 mm / 48.8"	70	70	4.053	4.117	712.30.01.00.12.000.F	706.30.01.00.12.000.F			
Ø 1550 mm / 61.0"	89	89	5.208	5.213	713.30.01.00.12.000.F	707.30.01.00.12.000.F			
Ø 1900 mm / 74.8"	107	107	6.337	6.349	714.30.01.00.12.000.F	708.30.01.00.12.000.F			
Ø 900 mm / 35.4"	51	51	2.935	2.935	717.30.01.00.12.000.F	723.30.01.00.12.000.F			
Ø 1240 mm / 48.8"	71	71	4.186	4.186	718.30.01.00.12.000.F	724.30.01.00.12.000.F			
Ø 1550 mm / 61.0"	88	88	5.243	5.243	719.30.01.00.12.000.F	725.30.01.00.12.000.F			
Ø 1900 mm / 74.8"	108	108	6.414	6.414	720.30.01.00.12.000.F	726.30.01.00.12.000.F			

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer



Direkt | Indirekt | nach innen | nach außen abstrahlend
Direct | indirect | inwards | outwards light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


ohne Zuleitung / without power supply cable

Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white, RGB

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN

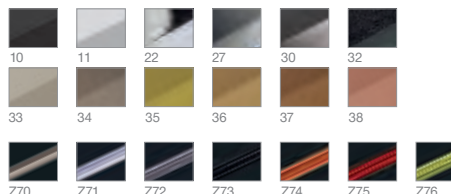

A B E R S T G K



Project: Erdei Tamas | Budapest
Designer: INSIDEDSIGN KFT. CSILLA SALLÓI, SZILVIA SIMKÓ
Distributed by: Solinfo | Photo: GERGŐ GOSZTOM
Slim Direct 1240, 1550 und 1900 in sand silver

SLIM OPTIONS




2 er Set LED Spot (Nur SLIM Indirect)
Set of 2 LED spotlights (Only SLIM Indirect)



SLIM mit Decken-Direktbefestigung
SLIM mounted directly on the ceiling



SLIM mit RGB Farbsteuerung
SLIM with RGB color control

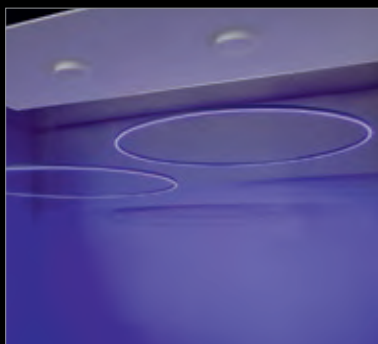



SLIM ELLIPSE




SLIM ELLIPSE
1550 x 775 mm

Project: Kochschule Andrea Lange, Ludwigsburg
Architect: henger+heyn, architekten, Ludwigsburg
Photo: LipsiART digital photography, René Krause





SLIM ELLIPSE

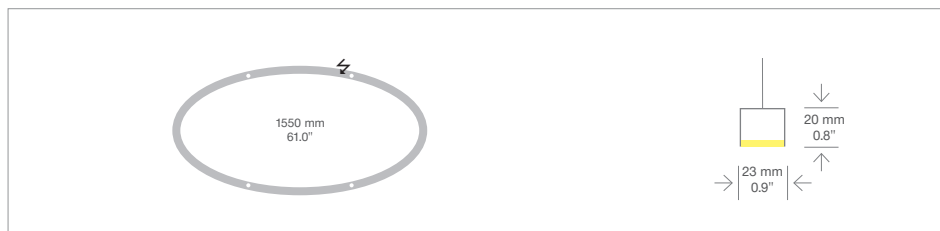

Design: SATTLER

Elliptisches Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Elliptical aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: L x B x H

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

1550 x 775 x 20 mm / 61.0 x 30.5 x 0.8"

70

4.107

738.30.01.00.12.000.F



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



ohne Zuleitung / without power supply cable





Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80), RGB


Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN





Project: Private Residence @ Emirates Hills
Photo: Ella Bessette
Architect: BE:CONSULTANTS
distributed by: CV Lighting

SLIM DELTA

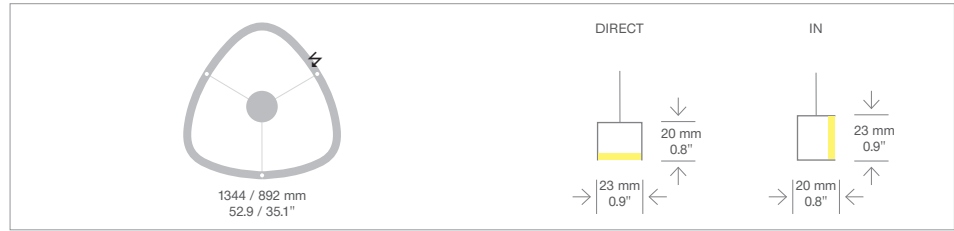

Design: SATTLER

Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 3 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Aluminium profile with integrated opal diffuser. Pendant light including canopy and 3 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: L x B x H

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

Art. Nr. / item No.

QR-Code

Datenblatt / Spec Sheet

DIRECT | IN

DIRECT | IN

DIRECT



IN



1344 x 1313 x 20/23 mm / 52.9 x 51.7 x 0.8/0.9"
892 x 873 x 20/23 mm / 35.1 x 34.4 x 0.8/0.9"

75
50

4.390
2.574

1575.30.01.00.12.000.F
1577.30.01.00.12.000.F

1576.30.01.00.12.000.F
1578.30.01.00.12.000.F



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



nach innen abstrahlend / light output inwards



weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



ohne Zuleitung / without power supply cable





Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white, RGB

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN




A B E R S T G K



SLIM DELTA 1344 x 1313
Project: Wilkhahn Showroom,
Singapore
distributed by Technolite

GIRATA



GIRATA
Ø 1550 mm

Project: RT+Q architects, Singapore
Distributed by: Technolite





GIRATA



Design: Markus Bischof

Ringförmiges Aluminiumprofil, um 45° nach innen gebogen, mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile, bent inwards 45°, with opal diffuser. Pendant light including canopy and 4 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 600 mm / 23.6"	32	1.893	895.30.01.00.12.000.F	
Ø 900 mm / 35.4"	54	3.179	896.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"	70	4.109	897.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0"	89	5.186	898.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Direkt abstrahlend / direct light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


ohne Zuleitung / without power supply cable

Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)


Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN





Project: One Mabledon Place, London
Architect: Steffian Bradley Architects
Photo: GB PHOTOGRAPHY
Distributed by: Atrium Ltd.

GIRATA VERTICAL



Design: Markus Bischof

Ringförmiges Aluminiumprofil, um 45° nach innen gebogen, mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte mit 2 Seilabhängungen in 3000 mm Länge und Technischeinheit zur Platzierung in der Zwischendecke.

Circular aluminium profile, bent inwards 45°, with opal diffuser. Pendant luminaire with 2 suspension cables in 3000 mm length and a technical unit for a suspended ceiling.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 600 mm / 23.6"	32	1.894	901.30.01.00.12.Z70.A	
Ø 900 mm / 35.4"	54	3.178	902.30.01.00.12.Z70.A	
Ø 1240 mm / 48.8"	70	4.104	903.30.01.00.12.Z70.A	
Ø 1550 mm / 61.0"	89	5.190	904.30.01.00.12.Z70.A	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 nach innen abstrahlend / light output inwards

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



 ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version **A**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



E **F** **R**



Girata vertical 600 mm, Finish: Copper,
Power Cable: Orange, textile covered


Project: Westfield Mall Topanga Canyon

Designer: Westfield

Photo: Steve Lerum

Distributed by: Inter-Lux

CIRCOLO MINI




Ø 1550 mm
LED Spot im Baldachin
LED spot in canopy





CIRCOLO MINI

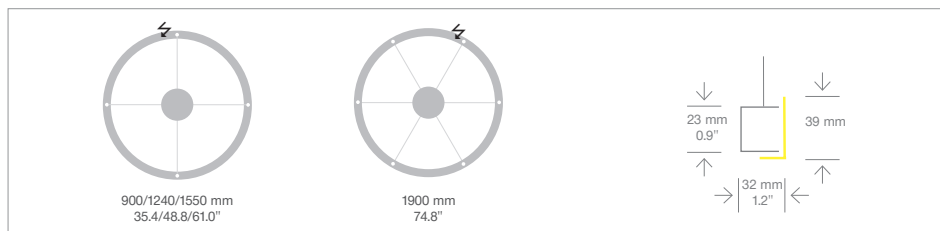

Design: SATTLER patented

Ringförmiges Aluminiumprofil mit innenliegendem opalem Diffusor (L-förmig). Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin und 4 bzw. 6 stromführenden Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile, opal diffuser (L-shaped) on the inside. Pendant light including canopy and 4 or 6 current-carrying steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 900 mm / 35.4"	51	2.384	742.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"	71	3.243	743.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0"	88	4.135	744.30.01.00.12.000.F	
Ø 1900 mm / 74.8"	108	4.998	745.30.01.00.12.000.F	


STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 nach innen abstrahlend / light output inwards

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



 ohne Zuleitung / without power supply cable


 Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)
2700-6500 K tunable white, RGB

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN






Ø 1900 mm

Project: OTC Office, Budapest
Photo: Burg & Schuh
Palladium Photodesign

OCULI

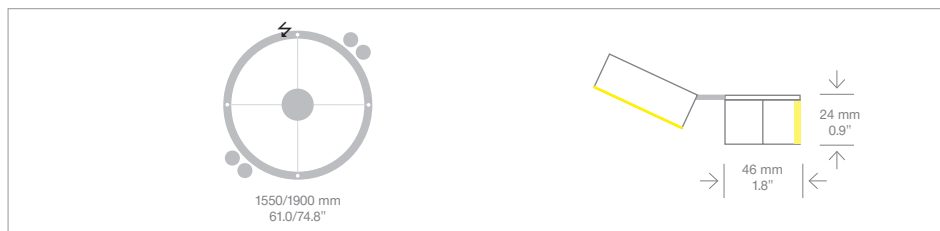

Design: SATTLER

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, nach innen abstrahlend. Mit aufgesetzter Stromschiene zur flexiblen Positionierung von max. 4 Spots. Pendelleuchte inklusive Deckenbadachin, Zuleitung und 4 Seilabhängungen in 3000 mm Länge.

Circular aluminium profile, opal diffuser, inwardly radian. With a live track on the top for flexible positioning of max. 4 spots. Pendant light including canopy, power supply cable and 4 steel cable suspensions 3000 mm / 118".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 1550 mm / 61.0"	88	5.248	955.30.01.00.12.Z70.E	
Ø 1900 mm / 74.8"	108	6.454	956.30.01.00.12.Z70.E	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 nach innen abstrahlend / light output inwards

 Stromschiene / live track Alu matt


 Zuleitung silber / power supply cable silver Z70

 Montageversion / Mounting version **E**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



A **B**




OCULI Ø 1550 mm in white, 4 spots in aluminum polished

SLIM TABLE





SLIM TABLE

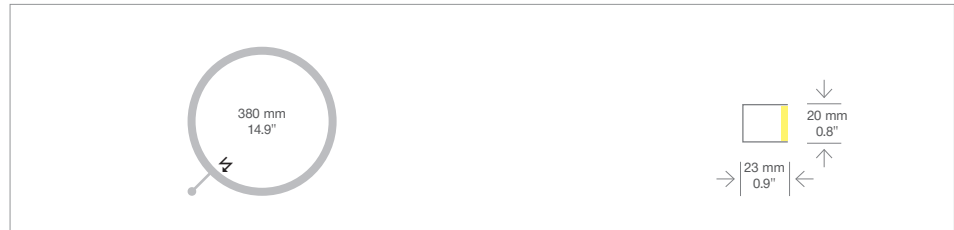

Design: Markus Bischof

Aluminiumprofil mit opalem Diffusor auf der Innenseite. Tischleuchte mit Touchdimmer, inklusive Anschlusskabel in 1900 mm Länge und Steckernetzteil.

Aluminium profile with opal diffuser on the inside. Table lamp with touchdimmer, including 1900 mm / 74" connecting cable with power adapter.

Maße / size: Ø LED Watt Lumen Art. Nr. / item No. QR-Code
Datenblatt / Spec Sheet

Ø 380 mm / 14.9" 14 897 **737.30.21.00.12.Z90.L**




STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 Touchdimmung / touch dimmer



 nach innen abstrahlend / light output inwards

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

 PVC Kabel schwarz / PVC cable black Z90

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)





TRIS




Design: Jürgen Beckert

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, direkt abstrahlend, mit flexibel einstellbarem Neigungswinkel der Leuchte. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 133mm) und 3 stromführenden Seilabhängungen in 2000 mm Länge.

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser, direct light distribution, with flexible inclination angle. Pendant light including canopy (Ø 133mm / 5.2") and 3 current-carrying steel cable suspensions 2000 mm / 78.7".

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 380 mm / 14.9"	22	1.269	582.30.01.00.12.000.F	
Ø 600 mm / 23.6"	32	2.192	583.30.01.00.12.000.F	

STANDARD

 LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

 ohne Dimmung / without dimmer

 Direkt abstrahlend / direct light output

 weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


ohne Zuleitung / without power supply cable

 Montageversion / Mounting version F

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80), RGB

Dimmung / dimmer 0/1-10V, DALI, CASAMBI





INSOSPESO CEILING



Design: Jürgen Beckert

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, indirekt abstrahlend. Deckenleuchte inklusive Deckenbaldachin (Ø 230mm).

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser, indirect light distribution. Ceiling light including canopy (Ø 230mm / 9.1").

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
----------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

Ø 600 mm / 23.6"

32

1.930

593.30.01.00.12.000.P



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Indirekt abstrahlend / indirect light output



weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12



Montageversion / Mounting version **P**

OPTIONAL


4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN





INSOSPESO FLOOR

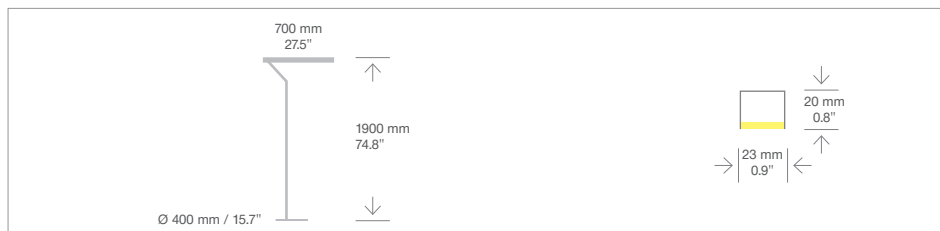

Design: Jürgen Beckert

Ringförmiges Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor (satiniert), direkt abstrahlend. Glasfuß (ESG) mit 400 mm Durchmesser und satiniertes Kante. Stehleuchte inklusive 4000 mm Zuleitung mit Netzteil, Netzteilgehäuse mit integriertem Schalter und Kabelaufwicklung in Gehäusefarbe.

Circular aluminium profile with integrated opal diffuser (satinised), direct light distribution. Round lamp stand made of glass with satinised side. Floor lamp, power supply 4000mm / 157" including transformer and cable winding (housing color) in power switch.

Maße / size: Ø x H

LED Watt

Lumen

Art. Nr. / item No.

QR-Code

Datenblatt / Spec Sheet

Ø 700 mm / 27.5", H 1900 mm / 74.8" 43

2.509

597.30.21.00.12.Z91.N



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K



Touchdimmung / touch dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12




PVC Kabel transparent / PVC cable transparent Z91



Montageversion / Mounting version **N**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)






SLIM WALL



Design: SATTLER

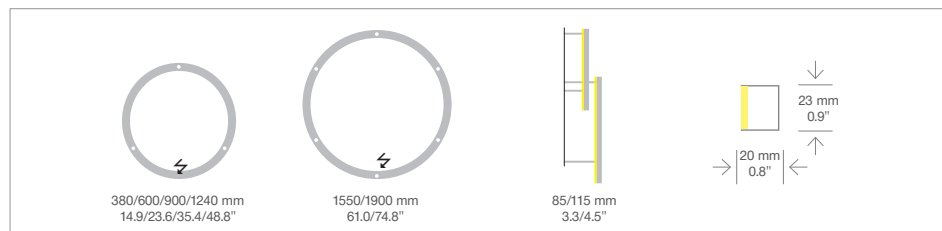

Aluminiumprofil mit eingesetztem opalem Diffusor, indirekt strahlend. Wandleuchte inklusive Wandhalter 85 mm, eingebaute Anschlussbuchse, Steckernetzteil und 1500 mm Anschlussleitung inklusive Anschlussstecker.

Aluminium profile with integrated opal diffuser, indirect light distribution. Wall light, inclusive wall bracket 85mm / 3.3" and built-in socket, 1500mm / 59.0" cable and wall plug transformer including connection plug.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 380 mm / 14.9"	9	505	727.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 600 mm / 23.6"	13	875	728.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 900 mm / 35.4"	22	1.276	729.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 1240 mm / 48.8"	28	1.620	730.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 1550 mm / 61.0"	37	2.109	731.30.01.00.12.Z80.W	
Ø 1900 mm / 74.8"	43	2.537	732.30.01.00.12.Z80.W	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Indirekt abstrahlend / indirect light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

Standard **W**: Z80 schwarz matt / black matt


L: Z90 PVC Kabel schwarz / PVC cable black

Montageversion / Mounting version **W** **K**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN




J **L**




Slim Wall Ø 600 , Ø 900 , Ø 1240 mm

Project: Wohnhaus Karlsruhe


Planner: Licht- Center Speyer. Photo: Sattler

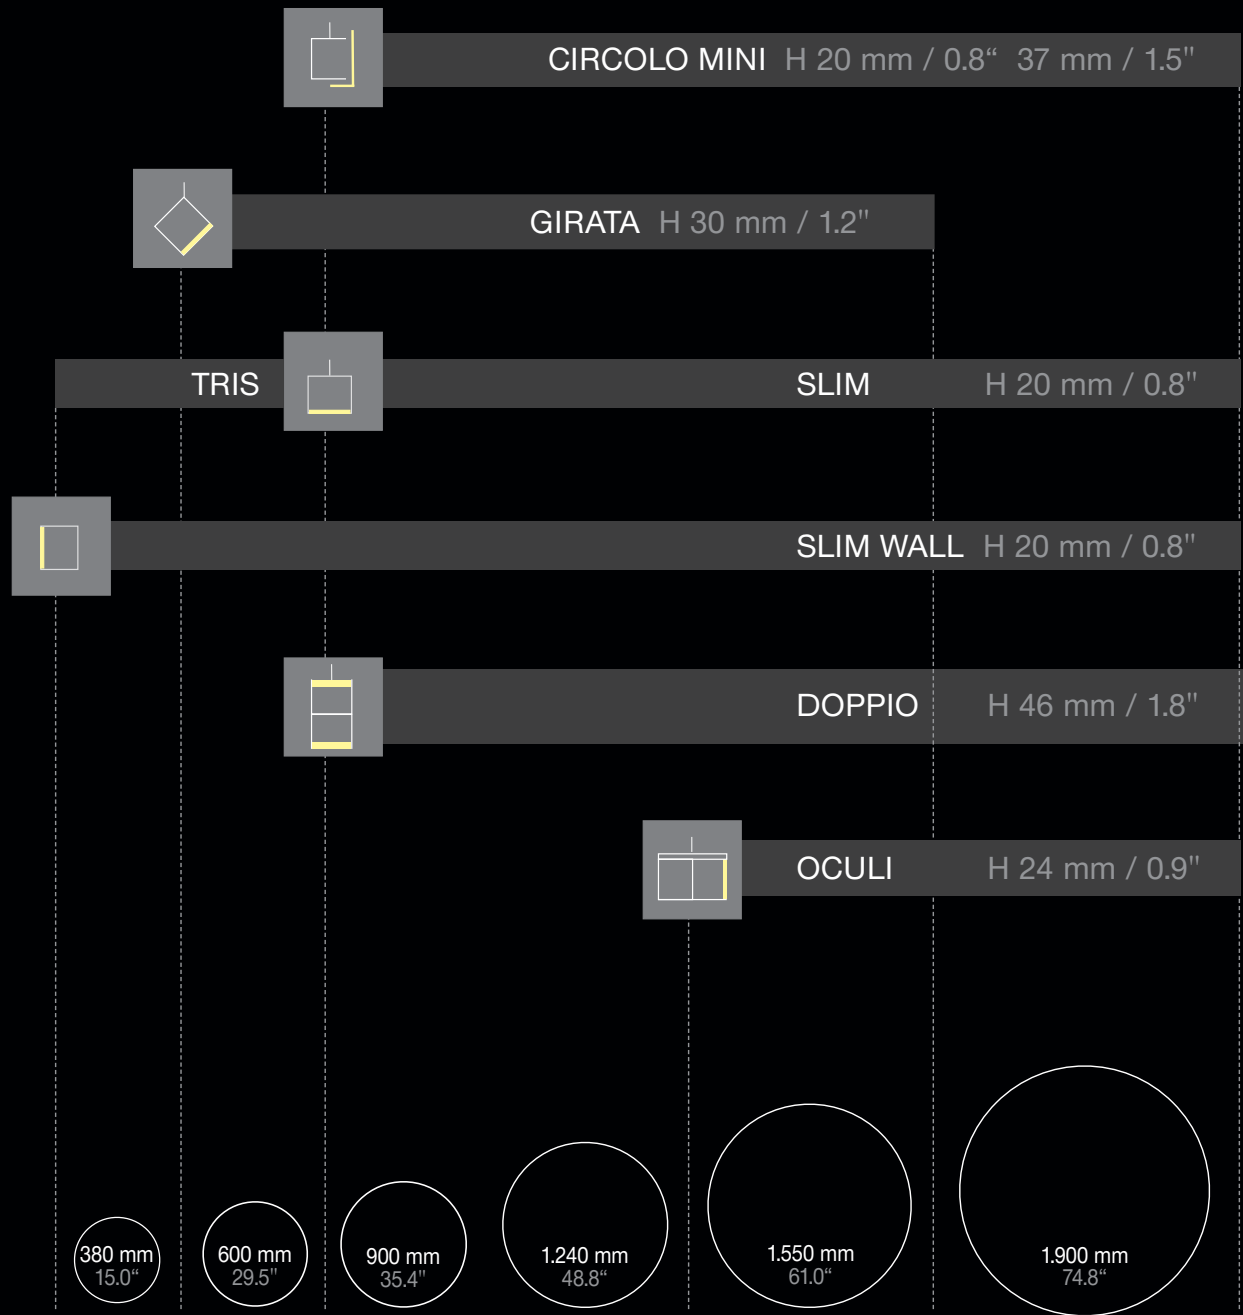

PROFILÜBERSICHT | PROFILE OVERVIEW

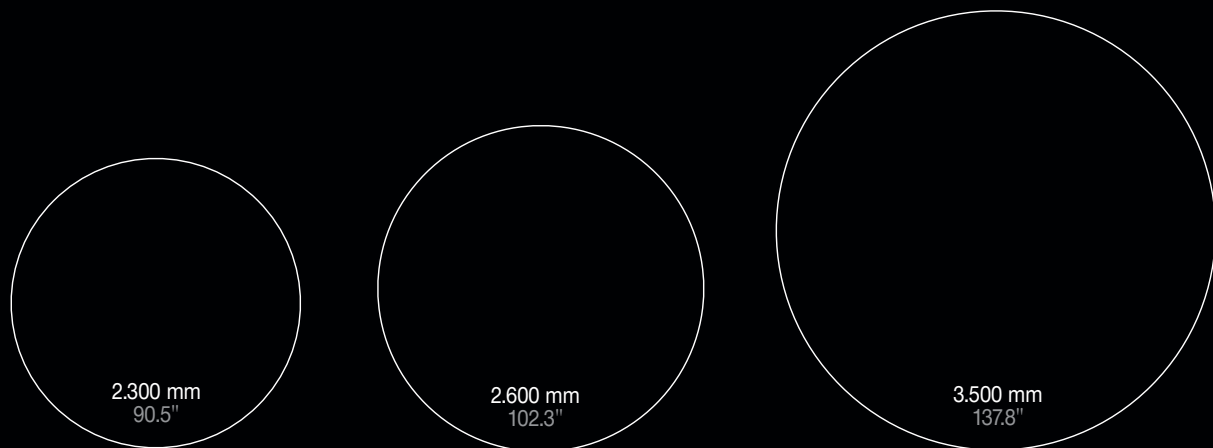

TOCCATA




Ø 1900 mm

Project: The Third Space, CBA Darling
Square, Sydney
Architect: EGO Group Architects
distributed by: Koda Lighting





TOCCATA




Ø 1900 mm

Project: architect@work, Rotterdam





TOCCATA

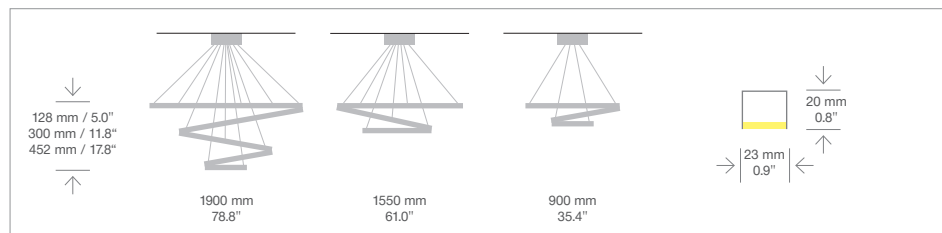

Design: Markus Bischof



Ein moderner Kronleuchter, bestehend aus 3 / 5 Aluminium-Ringleuchten mit eingesetztem opalem Diffusor, direkt strahlend. Pendelleuchte (Ø 900/1500 mm) inklusive Deckenbaldachin (Ø 230 mm) und 4-/6 stromführenden Seilabhängungen in 5000 mm Länge oder Pendelleuchte (Ø 1900 mm) inklusive Technischeinheit, 14 Seilabhängungen und 3 Zuleitungen.

A modern chandelier, existing of 3 or 5 connected circular aluminium profiles with integrated opal diffuser and direct light distribution. As pendant light and max. Ø 900 mm/ 35.4" or Ø 1550 mm/ 61.0", including canopy (Ø 230 mm / 9.5") and 4/ 6 current -carrying steel cable suspensions (5000 mm/ 196.8" length) or as pendant light with max. Ø 1900/ 78.8" including 14 steel cable suspensions and 3 power supply cables.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 900 mm / 35.4" Ø 900-700-380 mm / 35.4-27.6-15.0"	83	4.840	777.30.01.00.12.000.F	
Ø 1550 mm / 61.0" Ø 1550-1240-700 mm / 61.0-48.8-27.6"	143	8.291	771.30.01.00.12.000.J	
Ø 1900 mm / 74.8" Ø 1900-1550-1240-900-600 mm / 74.8-61.0-48.8-35.4-23.6"	248	14.580	773.30.01.00.12.000.I	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Direkt abstrahlend / direct light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12

ohne Zuleitung / without power supply cable


Z70, Ø 1900 mm, Art. Nr. 773.

Montageversion / Mounting version **F** **I** **J**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)


Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN



A **E**



INSIEME




Ø 1900 mm

Project: madness GmbH, Göppingen
Projektentwicklung u. Baubetreuung:
Rönsch Bau GmbH, Kirchheim





INSIEME

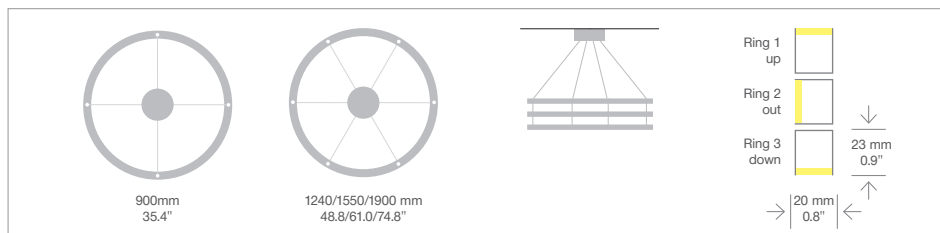

Design: Markus Bischof

Pendelleuchte bestehend aus 3 gleichgroßen ringförmigen Aluminiumprofilen mit eingesetztem opalem Diffusor. Pendelleuchte (Ø 900 mm) inklusive Deckenbaldachin mit Technischeinheit und 4 stromführenden Seilabhängungen in 5000mm Länge oder Pendelleuchte (Ø 1240-1900 mm) inklusive 4- /6 stromführenden Seilabhängungen, Deckenbaldachin und externer Technik in Zwischendecke.

Pendant light with 3 same-sized circular aluminium profiles and integrated opal diffuser. Pendant light (Ø 900 mm / 35.4") including 4 current-carrying steel cable suspensions with 5000 mm / 196.8" length and canopy with integrated power supply or pendant light (Ø 1240-1900 mm / 48.8-74.8") including 4- /6 current-carrying steel cable suspensions, canopy and external power supply unit in suspended ceiling.

Maße / size: Ø	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
Ø 900 mm / 35.4"	159	9.329	764.30.01.00.12.000.F	
Ø 1240 mm / 48.8"	211	12.356	765.30.01.00.12.000.J	
Ø 1550 mm / 61.0"	266	15.664	766.30.01.00.12.000.J	
Ø 1900 mm / 74.8"	226	13.370	767.30.01.00.12.000.J	

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmweiß / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Direkt | out | indirekt abstrahlend /
direct | out | indirect light output

weiß pulverbeschichtet / white powder coated 12


ohne Zuleitung / without power supply cable

Montageversion / Mounting version **F** **J**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K, 2200 K (extra warm-white - CRI >80)

Dimmung / dimmer DMX, 0/1-10V, DALI, CASAMBI, ENOCEAN







Project: Prinzing GmbH, Frankfurt
3 Insieme Ø 1240 / Ø 1550 / Ø 1900 mm, suspended from one customized canopy

FIO



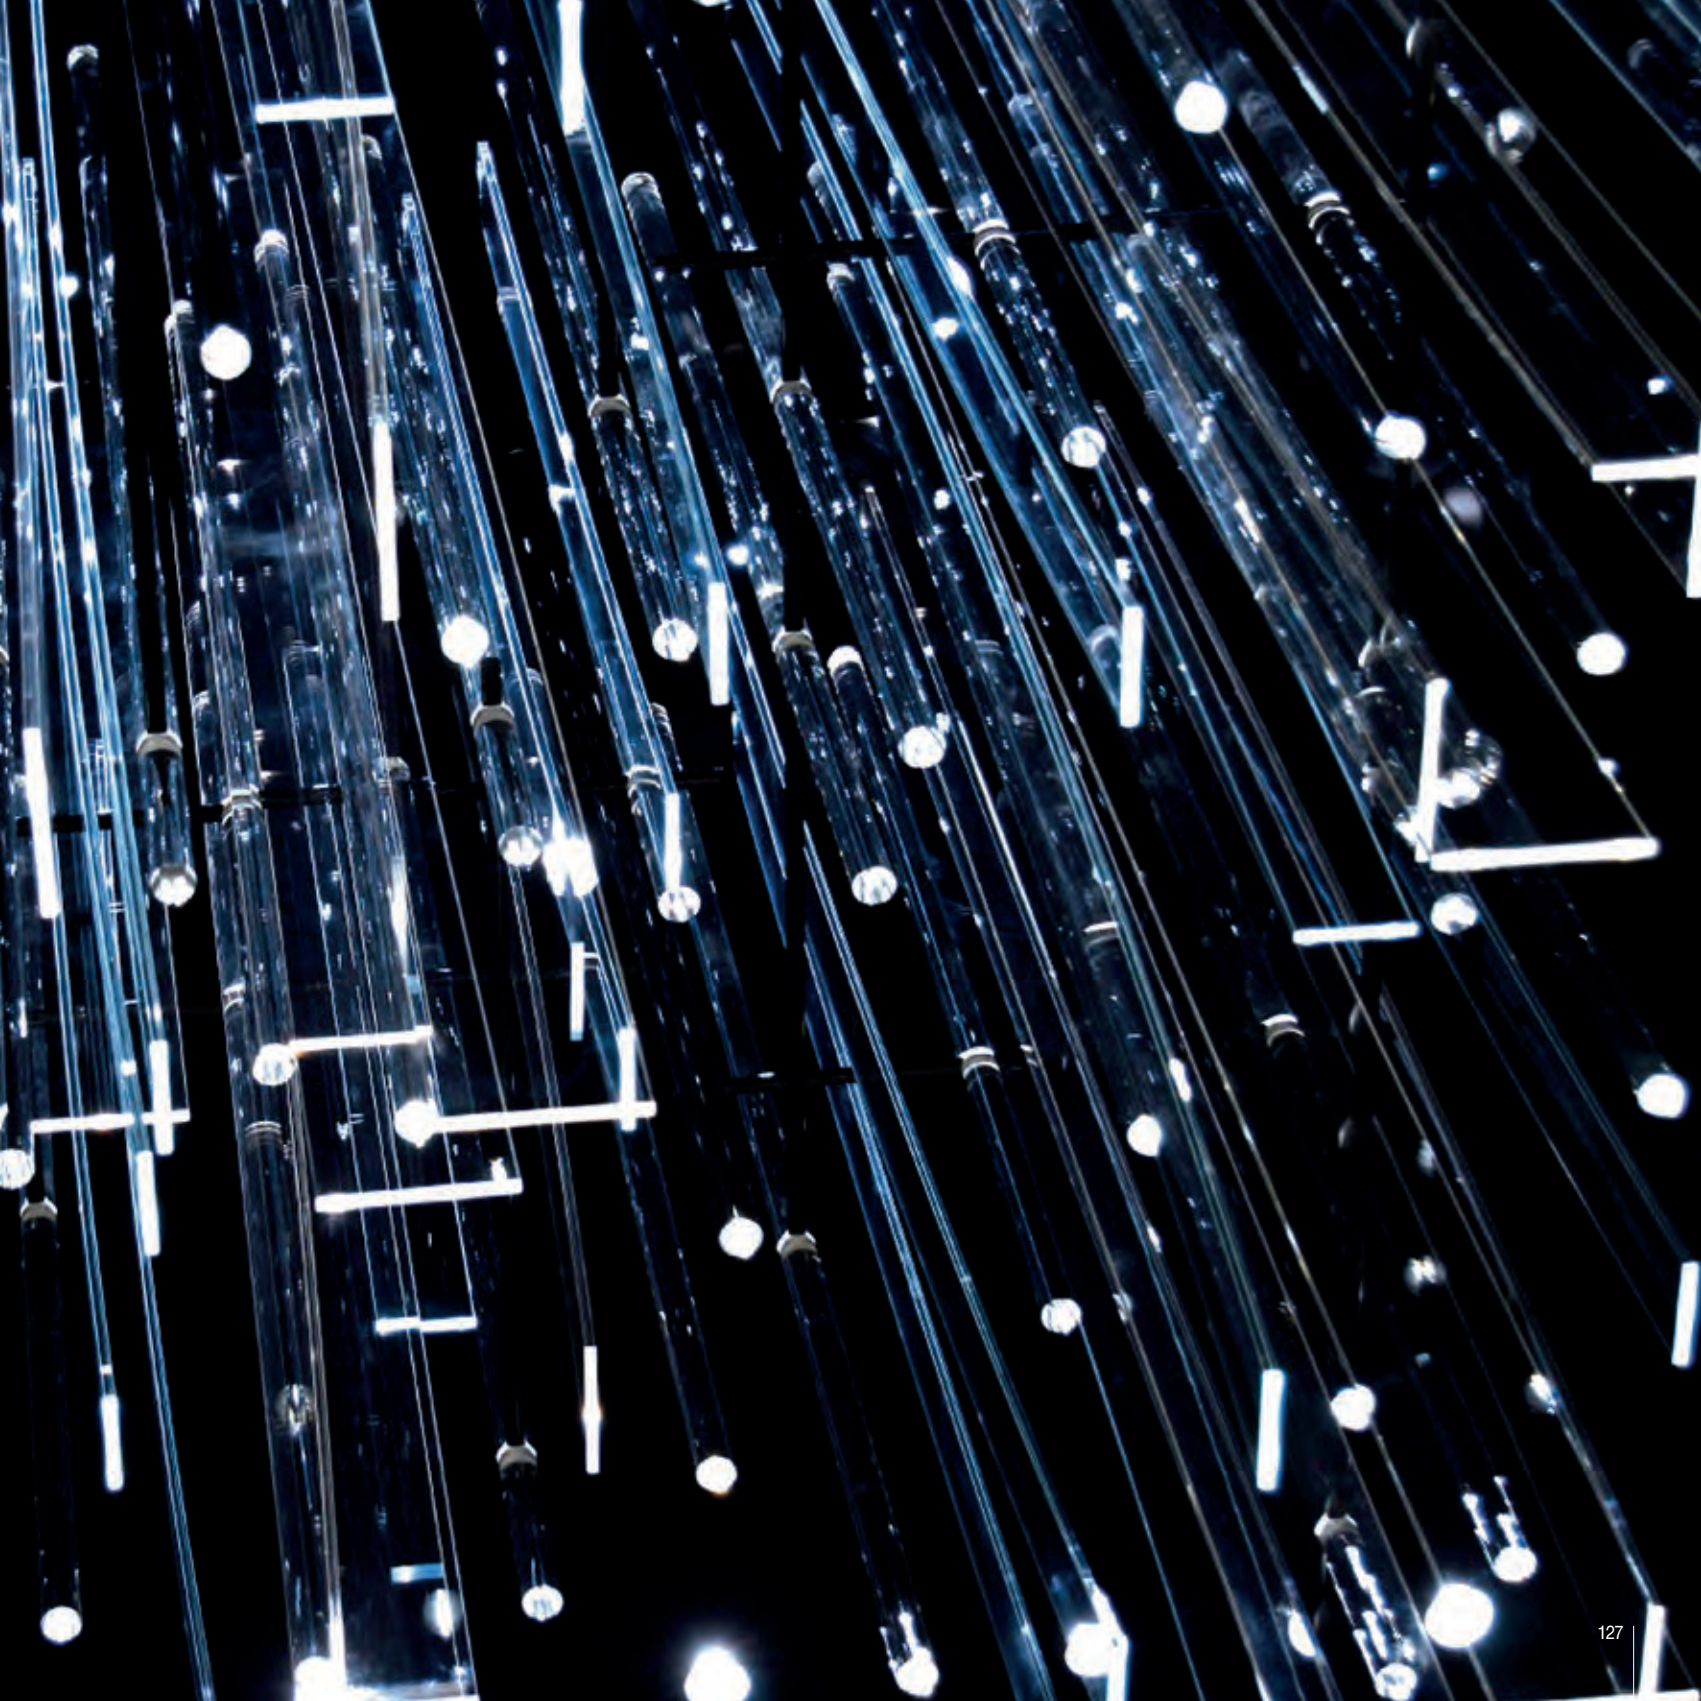

FIO



Design: SATTLER

Massiver Acrylglasstab mit Metallfassung. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhangung mit 2000 mm Lange. Wahlweise 3-er Kombination mit Langbaldachin oder 10-er Kombination mit Deckenkassette und integriertem Spot.

Solid acrylic rod with metal frame. Pendant light including canopy (round) and steel cable suspensions with 2000 mm / 78.8" length. Combination of 3 pendant lights including a linear canopy or combination of 10 pendant lights with ceiling panel and integrated spot.

Mae / size: \varnothing x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet	
FIO single					
\varnothing 40 x L 500 mm / \varnothing 1.6 x L 19.6"	6	692	965.30.01.00.12.Z70.F		
\varnothing 40 x L 750 mm / \varnothing 1.6 x L 29.5"	6	692	968.30.01.00.12.Z70.F		
FIO set of 3					
3x \varnothing 40, L 500 mm / \varnothing 1.6 x L 19.6"	18	2.076	966.30.01.00.12.Z70.F		
3x \varnothing 40 750 mm / \varnothing 1.6 x L 29.5"	18	2.076	967.30.01.00.12.Z70.F		
FIO set of 10 (5 of each length)					
\varnothing 40 x L 5x 500 mm / \varnothing 1.6 x L 19.6"					
\varnothing 40 x L 5x 750 mm / \varnothing 1.6 x L 29.5"	60	6.920	969.30.01.00.12.Z70.0F		

STANDARD

LED 24V | CRI > 90 | warmwei / warm-white 3000K

ohne Dimmung / without dimmer

Direkt abstrahlend / direct light output


wei pulverbeschichtet / white powder coated 12

Zuleitung silber / power supply cable silver Z70

Montageversion / Mounting version **F**



OPTIONAL

4000 K, 2700 K





TIA

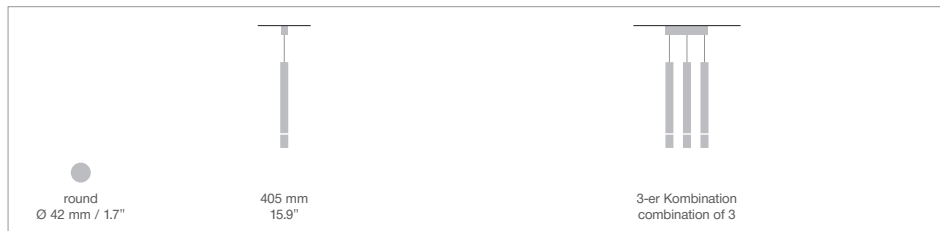

Design: SATTLER

Massives Aluminiumgehäuse. Pendelleuchte inklusive Deckenbaldachin (rund) und Seilabhangung mit 2000 mm Lange. Wahlweise 3-er Kombination mit Langbaldachin.

Solid aluminium housing. Pendant light including canopy (round) and steel cable suspensions with 2000 mm / 78.8" length. Combination of 3 pendant lights including a linear canopy.

Mae / size: \varnothing x L	LED Watt	Lumen	Art. Nr. / item No.	QR-Code Datenblatt / Spec Sheet
--------------------------------	----------	-------	---------------------	------------------------------------

TIA single

\varnothing 42 x L 405 mm / \varnothing 1.7 x L 15.9"

7

858

975.30.01.00.12.Z78.F

TIA set of 3

3x \varnothing 42 x L 405 mm / \varnothing 1.7 x L 15.9"

19

2.076

976.30.01.00.12.Z78.F



STANDARD



LED 24V | CRI > 90 | warmwei / warm-white 3000K



ohne Dimmung / without dimmer



Direkt abstrahlend / direct light output



wei pulverbeschichtet / white powder coated 12




Zuleitung silber / power supply cable silver Z78



Montageversion / Mounting version **F**

OPTIONAL

4000 K, 2700 K





OBERFLÄCHEN | FINISH

FAVO CELL



75 Sandsilber dunkel
lackiert
sandsilver
dark wet painted



74 Kupfer
lackiert
copper
wet painted




68 Anthrazit
anthracite

Aluminium Aluminium



22 Hand poliert
hand polished



27 Alu gebürstet
brush finished
aluminium


Pulverbeschichtet Powder coated




11 Weiß RAL 9010
Feinstruktur
white RAL 9010
fine textured



12 Weiß RAL 9003
Feinstruktur matt
white RAL 9003
fine textured matt




10 Schwarz
Feinstruktur
black
fine textured



30 Anthrazit
Feinstruktur
anthracite
fine textured



32 Schwarz
kroko
crocodile
black



33 Sandsilber
Feinstruktur
sand silver
fine textured



34 Bronze satiniert
bronze satined



35 Gold
gold



36 Messing
brass



37 Bronze
Feinstruktur
bronze
fine textured




38 Kupfer
copper

Eloxiert, gebürstet Anodised, brushed



65 Champagner-
Gold
champagne gold



66 Bronze
bronze



62 Schwarz
black



60 Silber
silver

ZULEITUNG | POWER SUPPLY CABLES

Standard
Standard



Z70 | Z78 Silber
silver

Optional
Optional



Z90 PVC Cable
black



Z91 PVC Cable
transparent




Z71 Weiß
white



Z72 Grau
grey




Z73 Schwarz
black



Z74 Orange
orange



Z75 Rot
red



Z76 Grün
green

BALDACHIN | CANOPY



Deckenbaldachin
Ceiling mounted

11 Weiß
white



Pendelbaldachin
Pendant


11 Weiß
white



Langbaldachin
canopy long version

11 Weiß
white


MONTAGE MOUNTING VERSION



(A)

Seilabhängung mit externer
Technikeinheit in Zwischen-
decke.


Point suspension with
external power supply unit in
suspended ceiling.



(B)

Seilabhängung mit externer
Technikeinheit in Decken-
baldachin.


Point suspension with
external power supply unit in
separate canopy.



(I)

Seilabhängung mit Decken-
baldachin und Zuleitung.
Externe Technischeinheit in
Zwischendecke.


Suspensions through canopy
and power supply cables.
External power supply unit in
suspended ceiling.



(J)

Seilabhängung mit
Deckenbaldachin und
stromführenden Seilen.
Externe Technischeinheit in
Zwischendecke.


Suspensions through
canopy and current-carrying
steel cables. External power
supply unit in suspended ceiling.



(E)

Abhängung mit Decken-
baldachin. Mit separater
Zuleitung.

Suspension through
canopy. With separate
power supply cable.




(F)

Abhängung mit Decken-
baldachin und strom-
führenden Seilen, nicht
in Verbindung mit RGB-
Farbsteuerung.

Current-carrying steel
cables. Not in combination
with RGB.


DOPPIO	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/> max. 1900	<input type="checkbox"/> max. 1900
DOPPIO ELLIPSE	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOPPIO LINEA	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	—	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIRCOLO MINI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
SLIM ELLIPSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
SLIM DIRECT, INDIRECT, IN, OUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
SLIM DELTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
GIRATA HORIZONTAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
GIRATA VERTICAL	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	—	—	—	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OCULI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	—
TRIS	—	—	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
FIO, FIO ELEMENT	—	—	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
TIA	—	—	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
TOCCATA	<input type="checkbox"/>	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 1900	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 1550	<input type="checkbox"/> Ø 900	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 900
INSIEME	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 1240, 1550 1900	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard 900
FAVO THE LIGHT CELL	<input checked="" type="checkbox"/> Standard INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> Optional SINGLE, DOUBLE	<input type="checkbox"/> Optional SINGLE DOUBLE INDIVIDUAL	—	—	<input type="checkbox"/> Optional only SINGLE, DOUBLE	<input checked="" type="checkbox"/> Standard only SINGLE, DOUBLE
EVOLUTION S, M, Vertical	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	—	—	—	—	—
PALITO	—	—	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
PALITO LINEA	—	—	—	—	—	—
PALITO MIKADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
FINO PENDANT	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
GIOCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard



Ⓡ

Abhängung mit stromführenden Seilen und Deckeneinbaudose.
Nicht in Verbindung mit RGB.


Suspension with current-carrying steel cables and cavity wall box. Not in connection with RGB.



Ⓢ Ⓣ

Abhängung mit Pendelbaldachin.


Suspension with pendant canopy.



ⓖ

Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technischeinheit in Zwischendecke.


Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in suspended ceiling.



ⓗ

Decken-Direktbefestigung 50 mm mit externer Technischeinheit in Deckenbaldachin.


Direct ceiling mounting 50mm / 1.9" with external power supply unit in separate canopy.



Ⓚ

Abhängepunkt als Klemmstelle mit 3/4/6 Seilen.


Suspension point as clamping unit with 3/4/6 cables.



Ⓨ

Baldachin mit stufenloser Höhenverstellung und stromführenden Abhängeseilen.

Canopy with stepless height adjustment and current carrying suspension cables.



Ⓩ

Montage mit Stromschiennenadapter für PALADIO TRACK System (48 V).

Installation with adapter for PALADIO TRACK system (48 V).

<input type="checkbox"/> max. 1900	<input type="checkbox"/> max. 1900 größer auf Anfrage	<input type="checkbox"/> only DIRECT max. 2600	<input type="checkbox"/> only DIRECT max. 2600	<input type="checkbox"/> max. 1900	—	—
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> only DIRECT	<input type="checkbox"/> only DIRECT	<input type="checkbox"/>	—	—
<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	—
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	—
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	—
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	—
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
—	—	—	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	—
<input type="checkbox"/>	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
<input checked="" type="checkbox"/> Standard	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	—

TECHNISCHE INFORMATIONEN | TECHNICAL INFORMATION



Positive Ökobilanz:

Unsere Leuchten sind mit LED-Technologie der neuesten Generation ausgestattet, sind energiesparend, langlebig, sparen CO₂ und schonen damit Umwelt und Klima. Die Verwendung ausgesuchter Materialien sichert, dass nahezu alle Leuchtenbauteile umweltfreundlich recycelt werden können.

Environmentally Conscious:

Our lights are equipped with the latest in LED technology, which is energy saving and long-lasting, therefore preserving the environment. The use of well selected materials, guarantees an environmentally friendly recycling process of almost every component.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen:
These lamps have built-in LED lights:

FAVO THE LIGHT CELL
EVOLUTION
PALITO LINEA
PALITO WALL
PALITO
PALITO MIKADO
FINO SPOT 2
FINO PENDANT
FINO FLOOR
GIOCO
SPILLA
DOPPIO
DOPPIO ELLIPSE
DOPPIO LINEA
SLIM
SLIM ELLIPSE
SLIM DELTA
GIRATA
GIRATA VERTICAL
CIRCOLO MINI
OCULI
SLIM TABLE
TRIS
INSOSPESO CEILING
INSOSPESO FLOOR
SLIM WALL
TOCCATA
INSIEME
FIO
TIA

874-2012



Erfüllt die Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
Meets the requirements of all applicable to this product EC directives.



Für diese Produkte können Lichtverteilungskurven angefordert werden.
For this product light distribution curves may be requested.



Deutsche Wertarbeit,
Zertifizierte Qualität
Handcrafted in Germany,
certified quality



Schutzart
Protective rating



Lichtverteilung
Light distribution



Gewicht beachten, ausreichende Deckenbelastbarkeit sicherstellen
Sufficient load capacity of the ceiling structure has to be ensured



Bluetooth 4.0 CASAMBI
Fernbedienung mit App
remote control through app



ENOCEAN
Funkfernbedienung mit Taster
wireless push button



Produkte die mit diesem Zeichen versehen sind, wurden nach UL-Sicherheitsstandards für den US-amerikanischen und kanadischen Markt getestet und zertifiziert.
Einzelne Produktvariationen können jedoch von der Zertifizierung ausgenommen sein. Bitte fragen sie im Zweifel bei uns nach.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“
Products with this mark have been tested and certified to comply with UL safety standards for the US-American and Canadian market. Some product characteristics, however, may not bear the certification. Please do not hesitate to contact us in case of doubt.
„Conforms to UL-STD 1598, Certified to CSA-STD C22.2 No. 250.0-08“



Schutzklasse
Protection class



Zur Montage auf entflammaren Baustoffen, deren Entzündungstemperatur mindestens 200° C beträgt geeignet.
Luminaires are suitable for mounting on ordinary flammable materials, which have an inflammation point of at least 200° C.



Horizontal oder vertikal montierbar
Horizontal or vertikal mounting possible



Dimmung
Dimmable



LED-Lichttechnik 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)
LED-technology 24V: 5000K (50), 3000K (30), 2700K (27), 2200K (22)



RGB Farbsteuerung
RGB Colour Control Technology

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

- 1) Leuchten Lichtstrom, die gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte
- 2) Gewicht der Leuchte ohne Technikeinheit oder Baldachin

Technical data is subject to change. Errors and omissions excepted

- 1) Luminaire luminous flux, all marked values are rated values
- 2) Weight of lamps without technic unit or canopy

WEITERE LEUCHTEN AUS UNSEREM PORTFOLIO...



CIRCOLO



AVVENI PENDANT 8, AVVENI FLOOR 3, AVVENI TABLE



SOFT DELTA



AVVENI SINGLE




AVVENI PENDANT 1




ANELLO



ACOUSTIC LIGHT PANEL

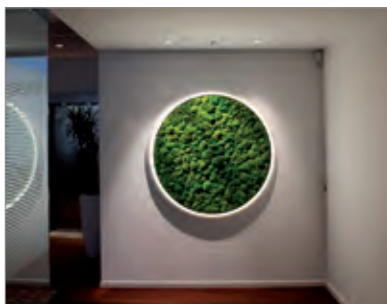

LUCHE VERDE SLIM

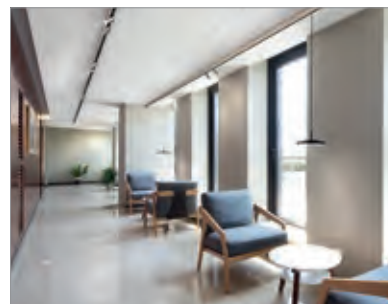

PALADIO TRACK 35


FURTHER LUMINAIRES FROM OUR PORTFOLIO...



CIRCOLO, RGB



CIRCOLO

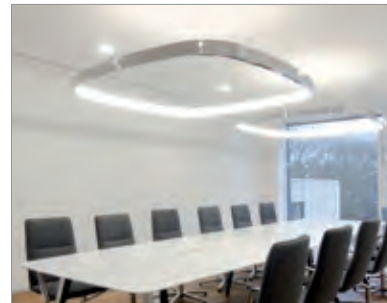

SOFT SQUARE



SOFT DELTA | LIGHT & ACOUSTIC



LICHTDECKE | LUMINOUS CEILING



COIRCOLO INVERSE



PALADIO PRISM 35 | SINGLE




AVVENI PENDANT 8




AVVENI CONCRETE


#sattlerlighting

 @sattlerlighting

 /company/sattlerlighting

 /companies/sattlerlighting

 /sattlerlighting

 .sattler-lighting.com

SATTLER GmbH

Wilhelm-Zwick-Str. 6
73035 Göppingen - Germany

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 0
E-Mail: info@sattler-lighting.com

Export Department:

Phone: +49 (0) 7161 / 920 193 - 50
E-mail: export@sattler-lighting.com

www.sattler-lighting.com

SATTLER